

ELEKTRYKA



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Żarówka zwykła wstrząsoodporna
główny szereg


Kod towaru	Moc [W]
duży gwint E-27	
ZAZP-E27-25	25
ZAZP-E27-40	40
ZAZP-E27-60	60
ZAZP-E27-75	75
ZAZP-E27100	100
ZAZP-E27150	150
ZAZP-E27200	200

Żarówka 24V
napięcie 24V


Kod towaru	Moc [W]
duży gwint E -27	
ZA24-25	25
ZA24-40	40
ZA24-60	60
ZA24-100	100

Żarówka KULKA wstrząsoodporna


Kod towaru	Moc [W]
mały gwint E-14	
ZAKP-E1425	25
ZAKP-E1440	40
duży gwint E-27	
ZAKP-E2725	25
ZAKP-E2740	40
ZAKP-E2760	60

Żarówka ŚWIECZKA wstrząsoodporna


Kod towaru	Moc [W]
mały gwint E-14	
ZASP-E1425	25
ZASP-E1440	40
ZASP-E1460	60
duży gwint E-27	
ZASP-E2725	25
ZASP-E2740	40
ZASP-E2760	60

Żarówka maszynowa


Kod towaru	Moc [W] / Zastosowanie
mały gwint E -14	
ZAM-PIE-E14	15 /do piekarnika 300°
ZAM-OK-E14	40 /do okapu

Żarówka maszynowa


Kod towaru	Moc [W]
bez gwintu	
ZAM-B15D	15

Żarówka reflektorowa


Kod towaru	Moc [W]
R50 (φ 50 mm) / mały gwint E-14	
ZAR50-25	25
ZAR50-40	40
ZAR50-60	60
R63 (φ 63 mm) / duży gwint E-27	
ZAR63-40	40
ZAR63-60	60

Żarówka promiennik ciepła dla zwierząt


Kod towaru	Moc [W]
duży gwint E -27	
ZAPR-125	125
ZAPR-175	175
ZAPR-250	250

Oprawa do promienników metalowa do 250 W


Kod towaru	Gniazdo
LAMPR-250M	E-30

Światłówka liniowa


Kod towaru	Moc [W]	Barwa
Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 60 cm		
SW-18-840	18	ciepła
SW-18-840-O	18	ciepła
SW-18-865	18	zimna

Kod towaru	Moc [W]	Barwa
Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 120 cm		
SW-36-840	36	ciepła
SW-36-840-O	36	ciepła
SW-36-865	36	zimna

Kod towaru	Moc [W]	Barwa
Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 150 cm		
SW-58-840	58	zimna

AKCESORIA LED

Naświetlacz LED



Naświetlacz LED z czujnikiem



N - neutralna
Z - zimna

Kod towaru	Moc [W]	Barwa
ONL-10-N	10	neutralna
ONL-10-Z	10	zimna
ONL-20-N	20	neutralna
ONL-20-Z	20	zimna
ONL-30-N	30	neutralna
ONL-30-Z	30	zimna
ONL-50-N	50	neutralna
ONL-50-Z	50	zimna
ONL-100-N	100	neutralna
ONL-150-N	150	neutralna
ONL-200-N	200	neutralna

Kod towaru	Moc [W]	Barwa
ONL-10-N-CZ	10	neutralna
ONL-10-Z-CZ	10	zimna
ONL-20-N-CZ	20	neutralna
ONL-20-Z-CZ	20	zimna
ONL-30-N-CZ	30	neutralna
ONL-30-Z-CZ	30	zimna
ONL-50-N-CZ	50	neutralna
ONL-50-Z-CZ	50	zimna

Naświetlacz LED SMD 4000K
2400lm IP65 1,5 m przenośny



Naświetlacz LED z akumulatorem IP65



Dane:
barwa zimna
czas świecenia: 3,5 h
czas ładowania: 1 h
akumulator litowo-jonowy (3600mAh)

Kod towaru	Moc [W]
ONL+R/30-4K	30
ONL+R/50-4K	50

Kod towaru	Moc [W]
ONLA-10	10

Zasilacz do taśmy LED 230V / 12V

Złączka jednostronna do taśmy LED



Kod towaru	Moc [W] / IP
ZASL024/-65	24 / 65
ZASL036/-65	36 / 65
ZASL048/-65	48 / 65
ZASL060/65	60 / 65
ZASL100/65	100 / 65
ZASL150	150 / 20
ZASL200	200 / 20

Kod towaru	Rodzaj
ZLED-TZP	8 mm

Złączka do taśmy LED



Kod towaru
ZLED-TZ

Stojak z dwoma
naświetlaczami LED

Kod towaru	Moc [W] / Barwa
ONL-ST2L20-Z	20 / Zimna
ONL-ST2L30-Z	30 / Zimna
ONL-ST2L50-Z	50 / Zimna

TAŚMA 300 LED3528 - 24 W



Kod towaru	Dł. [m] / Rodzaj
ZLED-T-20-C	5 / ciepła IP20
ZLED-T-20-Z	5 / zimna IP20
ZLED-T-65-C	5 / ciepła IP65
ZLED-T-65-Z	5 / zimna IP65

**Zestaw taśma LED + zasilacz 12V + sterownik 72W
MULTIKOLOR**

Taśma LED + zasilacz 12V 24W


Kod towaru	Dł. [m] / Rodzaj
ZLED-TK-20-K	5 / IP20 / 300 lm
ZLED-TK-65-K	5 / IP65 / 300 lm

Kod towaru	Dł. [m] / Rodzaj
ZLED-TK-20-C	5 / IP20 / ciepła / 300 lm
ZLED-TK-20-N	5 / IP20 / neutralna / 300 lm
ZLED-TK-65-C	5 / IP65 / ciepła / 300 lm
ZLED-TK-65-N	5 / IP65 / neutralna / 300 lm

Światłówka LED T8


Kod towaru	Moc [W] / Dł. [mm]
SWLED-10/600-C	10 / 600 / 3K
SWLED-10/600-N	10 / 600 / 4K
SWLED-18/1200-C-W	18 / 1200 / 3K
SWLED-18/1200-N-G	18 / 1200 / 4K

Kod towaru	Moc [W] / lm
SWLED-18/1200-N-W	18 / 1200 / 4K
SWLED-18/1200-Z-G	18 / 1200 / 6K
SWLED-18/1200-Z-W	18 / 1200 / 6K
SWLED-24/1500	24 / 1500 / 6K

Żarówka LED

Żarówka LED ŚWIECZKA


Żarówka LED KULKA


Kod towaru	Moc [W] / lm
duży gwint E -27	
ZLED-E2707-C	7,5 / 600 / 3K
ZLED-E2707-C/W	7,5 / 600 / 3K
ZLED-E2707-N	7 / 580 / 4K
ZLED-E2707-N/W	7 / 620 / 4K
ZLED-E2707-Z/W	7 / 640 / 6K
ZLED-E2710-C	10 / 850 / 3K
ZLED-E2710-C/W	10 / 800 / 3K
ZLED-E2710-N/W	10 / 810 / 4K
ZLED-E2710-Z/W	10 / 820 / 6K
ZLED-E2712-C	12 / 960 / 3K
ZLED-E2712-C/W	11,5 / 1050 / 3K
ZLED-E2713-C/W	13 / 1200 / 3K
ZLED-E2713-N/W	13 / 1250 / 4K
ZLED-E2715-C	15 / 1300 / 3K
ZLED-E2715-C/W	15 / 1500 / 3K
ZLED-E2715-N/W	15 / 1550 / 4K
ZLED-E2718-C/W	18 / 1800 / 3K
ZLED-E2720-C	20 / 2452 / 3K
ZLED-E2720-N	20 / 2452 / 4K

Kod towaru	Moc [W] / lm
mały gwint E -14	
ZLED-E14S-4/C-W	4 / 320 / 3K
ZLED-E14S-4/Z-W	4 / 340 / 6K
ZLED-E14S-6/C-W	6 / 520 / 3K
ZLED-E14S-6/N-W	6 / 540 / 4K
ZLED-E14S-6/Z-W	6 / 560 / 6K
ZLED-E14S-8/C-W	8 / 620 / 3K
ZLED-E14S-8/N-W	8 / 650 / 4K
ZLED-E14S-8/Z-W	8 / 680 / 6K
duży gwint E -27	
ZLED-E27S-4/C-W	4 / 320 / 3K
ZLED-E27S-4/Z-W	4 / 340 / 6K
ZLED-E27S-6/C-W	6 / 520 / 3K
ZLED-E27S-6/N-W	6 / ? / 4K
ZLED-E27S-6/Z-W	6 / 560 / 6K
ZLED-E27S-8/C-W	8 / 620 / 3K
ZLED-E27S-8/Z-W	8 / 680 / 6K

Kod towaru	Moc [W] / lm
mały gwint E -14	
ZLED-E14K-4/C W	4 / 320 / 3K
ZLED-E14K-4/N-W	4 / 410 / 4K
ZLED-E14K-4/Z-W	4 / 340 / 6K
ZLED-E14K-6/C-W	6 / 520 / 3K
ZLED-E14K-6/N-W	6 / 540 / 4K
ZLED-E14K-6/Z W	6 / 560 / 6K
ZLED-E14K-8/C-W	8 / 620 / 3K
ZLED-E14K-8/Z-W	8 / 680 / 6K
duży gwint E -27	
ZLED-E27K-4/C-W	4 / 320 / 3K
ZLED-E27K-4/Z-W	4 / 340 / 6K
ZLED-E27K-6/C-W	6 / 520 / 3K
ZLED-E27K-6/N-W	6 / 540 / 4K
ZLED-E27K-6/Z-W	6 / 560 / 6K
ZLED-E27K-8/C-W	8 / 620 / 3K
ZLED-E27K-8/Z-W	8 / 680 / 6K

C - ciepła
N - neutralna
Z - zimna

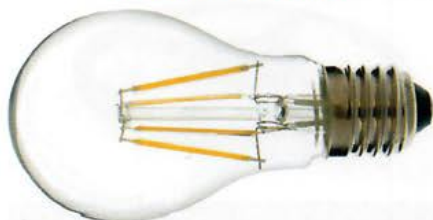Żarówka LED COG

Żarówka LED COG ŚWIECZKA

Żarnik LED


Kod towaru	Moc [W]
duży gwint E -27	
ZLED-E27-FZ-9/C	9

Kod towaru	Moc [W] / lm
mały gwint E -14	
ZLED-E14-FS-4/C	4 / 450

Kod towaru	Rodzaj / Moc [W]
ZHJ-LED-11810	118 / 10
ZHJ-LED-787	78 / 7

Żarówka LED GU10



Kod towaru	Moc [W] / lm
ZLED-GU10/-3C	3 / 280
ZLED-GU10/-3N	3 / 300
ZLED-GU10/-3Z	3 / 320
ZLED-GU10/-4C/-W	4 / 300
ZLED-GU10/-4N/-W	4 / 310
ZLED-GU10/-5C	5 / 400
ZLED-GU10/-5N	5 / 420
ZLED-GU10/-5Z	5 / 440
ZLED-GU10/-6C/-W	6 / 450
ZLED-GU10/-6N/-W	6 / 480
ZLED-GU10/-6Z/-W	6 / 500
ZLED-GU10/-9C	9 / 720
ZLED-GU10/-9N	9 / 740
ZLED-GU10/-9Z	9 / 760

Żarówka LED



Kod towaru	Moc [W] / lm
MR 16 - 12V	
ZLED-MR16-4C	4 / 475
ZLED-MR16-4C/-W	4 / 300
ZLED-MR16-4Z	4 / 485
ZLED-MR16-4Z/-W	4 / 360
ZLED-MR16-5,5C	5,5 / 440
ZLED-MR16-5,5Z	5,5 / 460
ZLED-MR16-6C/-W	6 / 430
ZLED-MR16-6Z/-W	6 / 450
JCDR - 230V	
ZLED-JCDR-4C	4 / 360
ZLED-JCDR-5,5C	5,5 / 500

Żarówka LED reflektorowa



Kod towaru	Rodzaj / Gwint / Moc
ZLED-R50-6/C-W	R50 / E14 / 6
ZLED-R63-8/C	R63 / E27 / 8
ZLED-R63-8/C-W	R63 / E27 / 8

C - ciepła
N - neutralna
Z - zimna

Żarówka LED G9 - 230V



Kod towaru	Moc [W]
ZLED-G9-5/C	5
ZLED-G9-6/C	6
ZLED-G9-7,5/C	7

Żarówka LED G4 - 12V



Kod towaru	Moc [W]
ZLED-G4	2

opak. 2 szt.

Żarówka AGD lodówki, okapu LED



NOWOŚĆ

Kod towaru	Gwint / Moc [W]
ZLED-MOK-E14	E14 / 3

AKCESORIA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Oprawka do żarówki ceramiczna



Kod towaru	Rodzaj
OPZC-E14	E-14
OPZC-E27	E-27
OPZC-E27U	E-27 z uchwytem

Oprawka termoplastyczna do żarówki



Kod towaru	Rodzaj
czarny	
OPZBT-E14	E-14
OPZBT-E27	E-27
OPZBT-E27K	E-27 kołnierz
biały	
OPZBT-E27K B	E-14

PRODUKT POLSKI

Oprawka do żarówki metalowa



Kod towaru	Rodzaj
OPZM-E27	E-27
OPZM-E27K	E-27 z kołnierzem

Oprawa ceramiczna z uchwytem
ZAWIESZKA



Kod towaru	Gwint
OPZC-E27Z	E27

Oprawa termoplastyczna E27 z przewodem 2 x 0,75mm²



Kod towaru	Dł. przewodu [cm]
OPZT-E27P	19

Oprawka do gniazda żarówki
JDR 230 V



Kod towaru	Rodzaj gniazda
OPH-JDR	GU10
OPH-MR16	MR16

Adapter podróży - angielski


Kod towaru	Kolor
AD-POD	biały

Adapter GU10


Kod towaru	Gwint - Max Moc
AD-E14/GU10	E14 - 100W
AD-E27/GU10	E27 - 100W

Adapter do gniazda


Kod towaru	Gwint
AD-2XP+D	E-27

Zapłonnik do świetlówek


Kod towaru	Moc świetlówki [W]
ZAPŁ4-22	od 4 do 22
ZAPŁ8-80	od 4 do 80

OPRAWY HALOGENOWE I OPRAWY DO ŚWIETŁÓWEK

Oprawa halogenowa z odbłyśnikiem zewnętrzną na 230V



Kod towaru	Moc [W]	Kod towaru	Moc [W]	Kod towaru	Moc [W]
bez czujnika		z czujnikiem		z rączką	
OPHO-150	150	OPHO-150CZ	150	OPHO+R/500	500
		OPHO-500CZ	500		

Żarnik halogenowy J napięcie zasilania 230V


Kod towaru	Moc [W]
Rodzaj: J-118 długość 118 mm	
ZHJ118120	120
ZHJ118300	300
OSRAM	
ZHJ118400-O	400 (500)
EMOS	
Rodzaj: J-78 długość 78 mm	
ZHJ-78120-E	120
Rodzaj: J-118 długość 118 mm	
ZHJ118230-E	230
ZHJ118400-E	400

Stojak do opraw halogenowych

Kod towaru	Rodzaj
OPHO-ST1	pojedynczy
OPHO-ST2	podwójny
OPHO-ST2L	podwójny + 2 oprawy

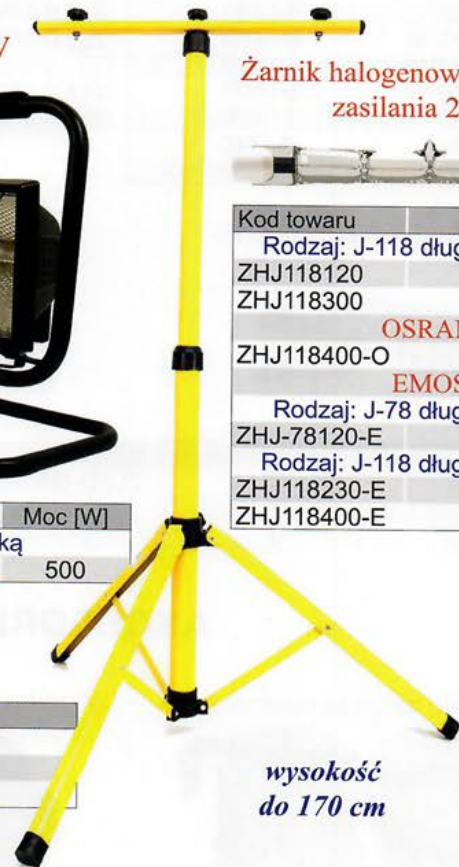

wysokość
do 170 cm

Oprawa halogenowa punktowa

Oprawa halogenowa kwadratowa


Kod towaru	Kolor	Kod towaru	Kolor	Kod towaru	Kolor
stała pojedyncza		 ruchoma pojedyncza		 stała pojedyncza	
OPH-SOAL	aluminium HDC-DS50	OPH-ROAL	aluminium HDC-DT50	OPH-SKAL	aluminium HDC-DSL50
OPH-SOBI	biały HDL-14	OPH-ROBI	biały HDL-15	 ruchoma pojedyncza	
OPH-SOCH	chrom HDL-14	OPH-ROCH	chrom HDL-15	OPH-RKAL	aluminium HDC-DTL50
OPH-SOGM	grafit HDL-14	OPH-ROGM	grafit HDL-15	OPH-RKBA	biała HDC-DTL50-WH
OPH-SOMI	miedź CT-2114	OPH-ROMI	miedź CT-2115	OPH-RKCZ	czarna HDC-DTL50-BL
OPH-SOZŁ	złoty HDL-14	OPH-ROZŁ	złoty HDL-15	 ruchoma podwójna	
OPH-SOSAT	satyna HDL-14	OPH-ROSAT	satyna HDL-15	OPH-RKAL/2	aluminium HDC-DTL2-50
OPH-SOBRM	mosiądz mat HDL-14	OPH-ROBRM	mosiądz mat HDL-15		

Oprawa LED panel OKRĄGŁY 2w1 nt/pt IP20

**Pierwsza w ofercie
oprawa do uniwersalnego montażu:
zarówno natynkowego jak i podtynkowego**

NOWOŚĆ



- Oprawa typu downlight z uniwersalną możliwością montażu: w komplecie dedykowana, zdejmowana ramka do montażu natynkowego
- Skuteczność świetlna aż do 106 lm/W
- Dostępna w trzech mocach: 6W, 12W i 18W i dwóch temperaturach barwowych: ciepła (3000K) i neutralna (4000K)
- Ograniczone koszty logistyczne i magazynowania dzięki uniwersalnej możliwości montażu
- Zastosowanie: mieszkania, kuchnie, biura, hotele, korytarze

Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj	Kod towaru	Rodzaj
	115 x 35 mm / 6W		170x 35 mm / 12W		223 x 35 mm / 18W
OPL-O-06C	ciepła / 560 lm	OPL-O-12C	ciepła / 1150 lm	OPL-O-18C	ciepła / 1800 lm
OPL-O-06N	neutralna / 560 lm	OPL-O-12N	neutralna / 1200 lm	OPL-O-18N	neutralna / 1900 lm

Belka oświetleniowa bez klosza IP20



Kod towaru	Moc [W]	Wymiary [mm]
LAMŚW-218	2 x 18	620 x 100 x 65
LAMŚW-236	2 x 36	1230 x 100 x 65

Oprawa do świetlówek LED bez klosza - belka



Kod towaru	Moc [W] / Dł. [mm]
LAMŚWLED-110-BK	1 x 10 / 600
LAMŚWLED-118-BK	1 x 18 / 1200
LAMŚWLED-136-BK	1 x 36 / 1200

Oprawa liniowa LED z wyłącznikiem IP20



Kod towaru	Moc [W] / Dł. [mm] / lm
LAMŚWLED-L6	6 / 600 / 540

Oprawa hermetyczna LED IP65 PUSTA



Kod towaru	Moc [W]	Długość [mm]
LAMŚWLED-H110	1 x 10	590
LAMŚWLED-H118	1 x 18	1200
LAMŚWLED-H210	2 x 10	590
LAMŚWLED-H218	2 x 18	1200
LAMŚWLED-H224	2 x 24	1500

Oprawa świetłkowa LED IP20 PUSTA



Kod towaru	Moc [W]	Długość [mm]
LAMŚWLED-210	2 x 10	590
LAMŚWLED-218	2 x 18	1200

Oprawa sufitowa płaska LED



Kod towaru	Moc / Dł [mm]
LAMŚWLED-P18	18 W / 600
LAMŚWLED-P36	36 W / 1200

Lampa rastrowa LED



Kod towaru	Moc [W]	Wym. [mm]
natynk		
LAMŚWLED-R236-NT	2 x 36	1220 x 300
LAMŚWLED-R418NT	4 x 18	610 x 610
podtynk		
LAMŚWLED-R218-PT	2 x 18	597 x 295
LAMŚWLED-R236-PT	2 x 36	1195 x 300

Lampa LED IP20 40W NT/PT



Kod towaru	Wymiary [cm]
LAMŚWLED-30120	30 x 120
LAMŚWLED-60060	60 x 60

NOWOŚĆ

Lampa rastrowa LED



Kod towaru	Wymiary [cm]
LAMŚWLED-R36-PT	60 x 60

LAMPY
Podstawa do klosza prosta WOS

**PRODUKT
POLSKI**
Podstawa do klosza skośna SOPS

Klosz do podstawy WOS i SOPS


Kod towaru	Max moc żarówki [W]
LAMO-WOS-60	60
LAMO-WOS100	100

Kod towaru	Max moc żarówki [W]
LAMO-SOPS-60	60
LAMO-SOPS100	100

Kod towaru	Max moc żarówki [W]
LAMO-KLO-60	60
LAMO-KLO100	100

Lampa kanałowa z siatką plastikową

**PRODUKT
POLSKI**
Lampa kanałowa z siatką metalową

Klosz do lampy kanałowej owalnej

owalna

Kod towaru	Max moc żarówki [W]
LAMK-SP60	60 biała
LAMK-SP60C	60 czarna

owalna

Kod towaru	Max moc żarówki [W]
LAMK-SM60	60

Kod towaru	Rodzaj
LAMK-SPKLO	szkło

Oprawa kanałowa LED KANLO IP54
mała

**PRODUKT
POLSKI**
Oprawa kanałowa LED KANLO IP54
duża

**PRODUKT
POLSKI**
Lampa oświetleniowa karo PANDA
IP65

plastik

Kod towaru	Moc [W] / Kolor
LAMK-LEDM-B	4 / biały
LAMK-LEDM-C	4 / czarny

Kod towaru	Moc [W] / Kolor
LAMK-LED-B	8 / biały
LAMK-LED-C	8 / czarny

Kod towaru	Wymiary [mm]
LAM-PANDAK	222/104/222

Lampa kanałowa bez siatki

**PRODUKT
POLSKI**
Lampa kanałowa z siatką metalową

**PRODUKT
POLSKI**
Lampa oświetleniowa PUMA
OKRĄGŁA IP65

plastik

Kod towaru	Moc [W]
LAMK-OKSS100R	100

Kod towaru	Moc [W]
LAMK-OKSS100D	100

Kod towaru	Moc [W]
LAM-PAMAO	60

Lampa oświetleniowa PUMA OVAL
IP65

Dane techniczne:

- Klosz wykonany z poliwęglanu
- Dławik PG9 w komplecie
- Oprawa odporna na promienie UV
- Oprawa żarówki E27 - ceramiczna

Lampa oświetleniowa SELENA z
CZUJNIKIEM RUCHU IP20

Dane techniczne:

- Zasięg działania czujnika ruchu: 8m
- Wbudowany czujnik na podczerwień
- Zakres działania: 3x2000lx (regulowany)
- Zakres działania czujnika ruchu: 120°x360°
- Czas działania: od 10s. do 8 min. (regulowany)

Lampa oświetleniowa PANTERA IP44

Dane techniczne:

- Moc max 75W
- Klosz wykonany z poliwęglanu
- Bardzo wysoka estetyka wykonania
- Odporność klosza na promienie UV
- Wysoka odporność kloszy na uderzenia IK10

Kod towaru	Moc [W]
LAM-PAMAO	max 60

Kod towaru	Moc [W] / Gwint
LAM-SELENA-CR	2 x 25 / E27

Kod towaru	Barwa
LAM-PANTERA-M	mleczna
LAM-PANTERA	biała

Plafoniera LED TOKAR z CZUJNIKIEM RUCHU IP20



- Parametry czujnika:
- Pole detekcji: 360°
 - Zasięg detekcji: 6m max (<24°C)
 - Czas zadziałania: 50 sek.
 - Próg zadziałania: <8LUX
 - Wysokość instalacji: 2,0-4,0m
 - Szybkość wykrywanego obiektu: 0,6-1,5m/s
 - Napięcie zasilania: 220-240V/AC / 50Hz

Kod towaru	Moc [W] / lm / Śr φ mm
LAMPLLED-OK12CZ	12 / 900 / 260

Plafoniera LED TOKAR IP20



- Dane techniczne:
- Barwa światła: 4000K
 - Liczba cykli on/off: 30000
 - Współczynnik mocy: >0.9
 - Trwałość: do 30000 h
 - Zasilanie: 230V/50Hz
 - Czas do uzyskania 60% strumienia świetlnego: <1 sec.

Kod towaru	Moc [W] / lm / Śr φ mm
LAMPLLED-OK12	12 / 960 / 260
LAMPLLED-OK24	24 / 1900 / 350

Lampa przenośna z kablem



Kod towaru	Długość kabla [m]
LAM-PL2	5
LAM-PL3	10

Lampa przenośna warsztatowa na napięcie zasilające 230V



Kod towaru	Moc [W] / dł. przew. [m]
LAMŚW-WRSZ	8 / 5

Lampa owadobójcza UV-A



Kod towaru	Rodzaj
LAM-OWB	świłtłówka w zestawie 4W, E12
LAM-OWBS	świłtłówka 4W

Lampa naftowa



Kod towaru	Wysokość [mm]
LAM-N-B	230

UCHWYTY I OPASKI KABLOWE

Uchwyt kablowy FLOP do przewodu okrągłego



Uchwyt kablowy FLOP do przewodu płaskiego



Kod towaru	Śr. max przew. φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-FLOP 3	3	100
UK-FLOP 5	5	100
UK-FLOP 6	6	100
UK-FLOP 8	8	100
UK-FLOP 10	10	100
UK-FLOP 12	12	100

Kod towaru	Wym. dł. x wys. [mm] / rodzaj przewodu	Opak. [szt.]
UK-215	6 x 4 / YDYp 2x1,5	100
UK-225	8 x 5 / YDYp 2x2,5	100
UK-315	10 x 5,5 / YDYp 3x1,5	100
UK-325	12 x 6 / YDYp 3x2,5	100

Uchwyt kablowy HOLDER
- okrągły


Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-HOLD06	6	100
UK-HOLD08	8	100
UK-HOLD10	10	100
UK-HOLD12	12	50
UK-HOLD16	16	50
UK-HOLD20	20	50

Uchwyt kablowy HOLDER
- płaski


Kod towaru	Rodzaj	Opak. [szt.]
UK-HOLD215	2x1,5 - 2,5	100
UK-HOLD315	3x1,5 - 2,5	100

Uchwyt kablowy HOLDER
płaski - WIADRO

NOWOŚĆ

Kod towaru	Rodzaj	Opak. [szt.]
UK-HOLD315-WIA	3x1,5 - 2,5	900

Uchwyt kablowy HUK
- okrągły


Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-HUK-8	8	100
UK-HUK-14	14	100

Uchwyt kablowy HUK
- płaski pojedynczy


Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-HUK225	2x2,5 / 3x1,0	100
UK-HUK325	3x1,5 / 3x2,5	100

Uchwyt kablowy HUK
- płaski podwójny

NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-HUK225-2	2x2,5 / 3x1,0	100
UK-HUK325-2	3x1,5 / 3x2,5	100

Uchwyt kablowy paskowy na kołek
biały


Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-UP22	22	50
UK-UP30	30	25

Uchwyt kablowy paskowy na kołek
odporny na promienie UV - czarny


Kod towaru	Śr φ [mm]	Opak. [szt.]
UK-UP22C	22	50
UK-UP30C	30	25

Uchwyt kablowy z opaską i kołkiem


Kod towaru	Śr kołka [mm]	Opak. [szt.]
UK-K-8/100	8	100
UK-K-10	10	50

Opaska kablowa standardowa biała


Kod towaru	Wymiary [mm]	Opak. [szt.]
OK-08025	80 x 2,5	100
OK-10025	100 x 2,5	100
OK-12025	120 x 2,5	100
OK-15025	150 x 2,5	100
OK-15036	150 x 3,6	100
OK-16025	160 x 2,5	100
OK-20025	200 x 2,5	100
OK-20036	200 x 3,6	100
OK-20048	200 x 4,8	100
OK-25036	250 x 3,6	100
OK-25048	250 x 4,8	100
OK-30036	300 x 3,6	100
OK-30048	300 x 4,8	100
OK-30076	300 x 7,6	100
OK-35048	350 x 4,8	100
OK-35076	350 x 7,6	100
OK-37048	370 x 4,8	100
OK-40048	400 x 4,8	100
OK-40088	400 x 8,8	100
OK-45048	450 x 4,8	100
OK-45088	450 x 8,8	100
OK-50048	500 x 4,8	100
OK-50088	500 x 8,8	100
OK-55076	550 x 7,6	100
OK-55088	550 x 8,8	100
OK-75088	750 x 8,8	100

Opaska kablowa odporna na promienie UV czarna


Kod towaru	Wymiary [mm]	Opak. [szt.]
OKC-10025	100 x 2,5	100
OKC-12025	120 x 2,5	100
OKC-15025	150 x 2,5	100
OKC-15036	150 x 3,6	100
OKC-20025	200 x 2,5	100
OKC-20036	200 x 3,6	100
OKC-20048	200 x 4,8	100
OKC-25036	250 x 3,6	100
OKC-25048	250 x 4,8	100
OKC-28036	280 x 3,6	100
OKC-28048	280 x 4,8	100
OKC-30036	300 x 3,6	100
OKC-30048	300 x 4,8	100
OKC-30076	300 x 7,6	100
OKC-37036	370 x 3,6	100
OKC-37048	370 x 4,8	100
OKC-40048	400 x 4,8	100
OKC-40088	400 x 8,8	100
OKC-45048	450 x 4,8	100
OKC-45076	450 x 7,6	100
OKC-45088	450 x 8,8	100
OKC-50048	500 x 4,8	100
OKC-50088	500 x 8,8	100
OKC-55076	550 x 7,6	100
OKC-55088	550 x 8,8	100
OKC-75088	750 x 8,8	100

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

PRZEWODY I PRZEDŁUŻACZE

Przewód YWDX

PRZEWODY WSPÓŁSIOWE (KONCENTRYCZNE) RTV, SAT, CCTV

PRODUKT POLSKI



Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja przemysłowa, telewizja cyfrowa

Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja przemysłowa, telewizja cyfrowa wysokiej rozdzielczości FULL HD

Kod towaru	Rodzaj / Żył wewn. [mm]
PYWDX-75	K-75 / ϕ 0,8

Kod towaru	Rodzaj / Żył wewn. [mm]
PYWDX100	K-100 / ϕ 1,05

Przewód YTDY - wielożyłowy PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

PRODUKT POLSKI



Przeznaczony do wykonywania instalacji nisko - napięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów. Druk.

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
PYTDY-02050	2 x 0,5
PYTDY-04050	4 x 0,5
PYTDY-06050	6 x 0,5
PYTDY-08050	8 x 0,5
PYTDY-10050	10 x 0,5

Przewód OMYp

PRZEWODY DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH O IZOLACJI I POWŁOCIE POLWINITOWEJ PVC.



PRODUKT POLSKI

W pomieszczeniach suchych do małych odbiorników przenośnych i maszyn biurowych.



PRODUKT POLSKI

Do podłączenia przemysłowych oraz mieszkaniowych odbiorników ruchomych o średnim poborze mocy. Nadają się również jako przewody kontrolne i sterownicze.



Do podłączenia przemysłowych oraz mieszkaniowych odbiorników ruchomych. Nadają się również jako przewody kontrolne i sterownicze.

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 300 V / 300 V	
POMYP-2050	2 x 0,5
POMYP-2075	2 x 0,75
POMYP-2100	2 x 1,0
POMYP-2150	2 x 1,5


Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 300 V / 500 V	
POWY-2250	2 x 2,5
POWY-3250	3 x 2,5
POWY-4150	4 x 1,5
POWY-4250	4 x 2,5
POWY-5150	5 x 1,5
POWY-5250	5 x 2,5

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 300 V / 300 V	
biały	
POMY-2050	2 x 0,5
POMY-2075	2 x 0,75
POMY-2100	2 x 1,0
POMY-2150	2 x 1,5
POMY-3075	3 x 0,75
POMY-3100	3 x 1,0
POMY-3150	3 x 1,5
POMY-4050	4 x 0,5
czarny	
POMY-2100-C	2 x 1,0
POMY-2150-C	2 x 1,5
POMY-3100-C	3 x 1,0
POMY-3150-C	3 x 1,5

Przewód UTP 5e-SHIP

PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE

Skłętka komputerowa przeznaczona do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Druk

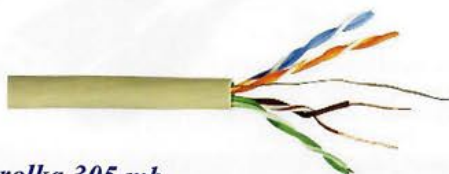

rolka 305 mb

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
POTP5E	4 x 0,51

Przewód DY - jednożyłowy

PRZEWODY O IZOLACJI I POWŁOCIE POLWINITOWEJ PVC DO UKŁADANIA NA SUCHO



Do układania na stałe w rurkach pod tynkiem i na tynku oraz w kanałach instalacyjnych

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 450 V / 750 V	
PDY15-BRĄZ/750	1 x 1,5
PDY15-CZER/750	1 x 1,5
PDY15-NIEB/750	1 x 1,5
PDY15-ZOŁT/750	1 x 1,5
PDY25-CZAR/750	1 x 2,5
PDY25-CZER/750	1 x 2,5
PDY25-NIEB/750	1 x 2,5
PDY25-ZOŁT/750	1 x 2,5

Przewód SMYp - płaski

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE



Stosowany do połączeń między wzmacniaczami mocy a głośnikami. Przewód o żyłach skręconych z miękkich drutów miedzianych, bardzo giętki o izolacji z polwinilu czarnego lub białego z czerwonym paskiem wzdluznym.

PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 40 V	
biały	
PSMYP-2050	2 x 0,5
PSMYP-2075	2 x 0,75
PSMYP-2100	2 x 1,0
czarny	
PSMYP-2050-C	2 x 0,5
PSMYP-2075-C	2 x 0,75
PSMYP-2100-C	2 x 1,0

Przewód OW (W GUMIE) PRZEWODY O IZOLACJI I OPONIE GUMOWEJ

PRODUKT POLSKI



Przeznaczone do połączeń ruchomych i przenośnych urządzeń elektrycznych, odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych przy średnim obciążeniu mechanicznym. Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur. Można go stosować zarówno na zewnątrz, jak też w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Kod towaru	Ilość żył x śr ϕ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 300 V / 500 V	
POW-2150	2 x 1,5
POW-2250	2 x 2,5
POW-3150	3 x 1,5
POW-3250	3 x 2,5
POW-4150	4 x 1,5
POW-4250	4 x 2,5
POW-4400	4 x 4,0
POW-5150	5 x 1,5
POW-5250	5 x 2,5

Przewód YDY - okrągły

Przewód YDYP - płaski

Przewód YKY ziemny

PRZEWODY O IZOLACJI I POWŁOCIE POLWINITOWEJ PVC DO UKŁADANIA NA SUCHO



PRODUKT POLSKI



Do układania na stałe w suchych i wilgotnych pomieszczeniach wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, na tynk i pod tynk.

PRODUKT POLSKI



Ogólnego zastosowania do układania w ziemi, kanałach kablowych i liniach zewnętrznych

Kod towaru	Ilość żył x śr φ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 450 V / 750 V	
PYDY-2150	2 x 1,5
PYDY-2250	2 x 2,5
PYDY-3150	3 x 1,5
PYDY-3250	3 x 2,5
PYDY-4150/50	4 x 1,5
PYDY-4250/50	4 x 2,5
PYDY-4400	4 x 4,0
PYDY-5150/50	5 x 1,5
PYDY-5250	5 x 2,5
PYDY-5400	5 x 4,0

Kod towaru	Ilość żył x śr φ [mm]
NAPIĘCIE PRACY 450 V / 750 V	
PYDYP-2100	2 x 1,0
PYDYP-2150	2 x 1,5
PYDYP-2250	2 x 2,5
PYDYP-3100	3 x 1,0
PYDYP-3150	3 x 1,5
PYDYP-3250	3 x 2,5
PYDYP-4150/50	4 x 1,5
PYDYP-5250/50	5 x 2,5

Kod towaru	Ilość żył x śr φ [mm]
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 600 V / 1000 V	
PYKY-3150	3 x 1,5
PYKY-3250	3 x 2,5
PYKY-4150	4 x 1,5
PYKY-4250	4 x 2,5
PYKY-5150	5 x 1,5
PYKY-5250	5 x 2,5

Kabel USB - USB typ C niebieski



Kod towaru	Długość [m]
USB-3N	1,5

Kabel USB micro Charge 3.0/ 3A czerwony



Kod towaru	Długość [m]
USB-2/15	1,5

Kabel USB i-phone / 3A



Kod towaru	Długość [m]
USB-L	1,5

Kabel HDMI 1.4



Przewód HDMI - HDMI FULL HD z cyfrowym przesyłaniem dźwięku.

Kod towaru	Długość [m]
HDMI-15	1,5
HDMI-30	3,0
dedykowany 4K	
HDMI-15-B	1,5
HDMI-30-B	3,0

Kabel USB 3.1 - prosty



Przewód USB - USB C do szybkiego ładowania i transmisji danych najnowszych telefonów komórkowych i innych urządzeń.

Kod towaru	Długość [m]
USB-3P	1,0

Kabel MICRO USB 2.0



Przewód USB - micro USB

Kod towaru	Dł. [m] / Rodzaj
USB-2K	1 / kątowna
USB-2P	1 / prosta

Adapter samochodowy



Kod towaru	Rodzaj
USB-LAD-1	1 x USB 3A

Adapter samochodowy



Kod towaru	Rodzaj
USB-LAD-4	4 x USB 6,8A

Ładowarka USB 3A (18 W) max

Bardzo szybkie i inteligentne ładowanie



Kod towaru
USB-LAD-W

Ładowarka sieciowa 2x USB 2.1A



Kod towaru
USB-LAD-V

Ładowarka Sieciowa Pd + Usb Quickcharge 3.0 36W



Kod towaru
USB-LAD-V2

proEKO

NOWOŚĆ

Linia przedłużaczy bębnowych przeznaczona do stosowania głównie w gospodarstwie domowym i przez majsterkowiczów.

materiał:

H05VV-F
OWY 3 x 1 mm²

- funkcjonalny
- wyłącznik termiczny
- do zastosowania w gospodarstwie domowym

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-EKO-310/15	15
PRZB-EKO-310/25	25
PRZB-EKO-310/50	50

Przedłużacz na bębnie IP20



materiał:

H05VV-F
OWY 3 x 1,5 mm²

- funkcjonalny
- wyłącznik termiczny
- do zastosowania w gospodarstwie domowym

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-EKO-315/25	25
PRZB-EKO-315/50	50

Przedłużacz na bębnie IP20



NOWOŚĆ

proLEX

Linia przedłużaczy bębnowych przeznaczona do stosowania głównie w warsztatach, na budowach i przez bardziej wymagających Klientów.

Przedłużacz budowlany na bębnie IP44

materiał:
H05RR-F
OW 3 x 1,5 mm²

- bryzgoszczelny IP44
- wyłącznik termiczny
 - odporny na kurz
 - trwały
- do zastosowania w przemyśle

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-LEX-315/25	25
PRZB-LEX-315/50	50



Przedłużacz budowlany na bębnie IP44

materiał:
H05RR-F
OW 3 x 2,5 mm²

- bryzgoszczelny IP44
- wyłącznik termiczny
 - odporny na kurz
 - trwały
- do zastosowania w przemyśle

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-LEX-325/25	25
PRZB-LEX-325/50	50



proLUX

NOWOŚĆ

Linia przedłużaczy na metalowym, mocnym i niezawodnym bębnie z nieobracającymi się gniazdami IP44 przeznaczona do stosowania głównie w przemyśle, na budowach - dla najbardziej wymagających Klientów.

Przedłużacz budowlany na METALOWYM bębnie IP44

materiał:

H05RR-F
OW 3 x 1,5 mm²

- METALOWY bęben
- STAŁE gniazda
- wyłącznik termiczny
- bryzgoszczelny IP44
- odporny na kurz
- do zastosowania w przemyśle
- trwały

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-LUX-315/25	25
PRZB-LUX-315/50	50



Przedłużacz budowlany na METALOWYM bębnie IP44

materiał:

H05RR-F
OW 3 x 2,5 mm²

- METALOWY bęben
- STAŁE gniazda
- wyłącznik termiczny
- bryzgoszczelny IP44
- odporny na kurz
- do zastosowania w przemyśle
- trwały

Kod towaru	Długość [m]
PRZB-LUX-325/25	25
PRZB-LUX-325/50	50



Przedłużacz do ogrodu
16A przew. bez uziemienia


PRODUKT POLSKI


Kod towaru	Długość [m]
OMY 2 x1 mm ²	
PRZ-OG/10	10
PRZ-OG/15	15
PRZ-OG/20	20
PRZ-OG/25	25
PRZ-OG/30	30
PRZ-OG/40	40

Bęben do przedłużacza



Kod towaru	Rodzaj
PRZ-BZWIJ	bez gniazd
PRZ-BZWIJ-G	4 x 2P + Z
metalowy bęben	
PRZ-BZWIJ-G-M	4 x 2P + Z

Przedłużacz siłowy na bębnie z wyłącznikiem termicznym

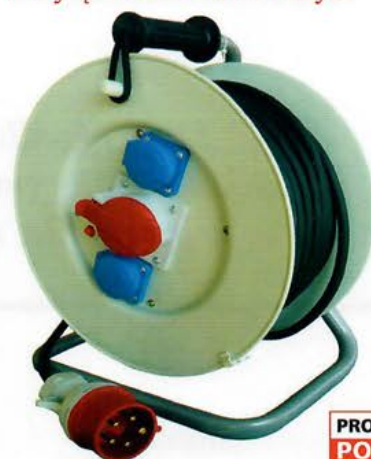
PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Długość [m]
OW 5 x 1,5 mm ²	
PRZ-SIŁ-5G/30M	30

Nawijak przedłużacza



Kod towaru	PRZ-OG-ZWIJ
------------	-------------

Przedłużacz bez uziemienia


PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Długość [m]
2 gniazdowy	
PRZ-2X2P15	1,5
PRZ-2X2P30	3,0
PRZ-2X2P50	5,0
3 gniazdowy	
PRZ-3X2P15	1,5
PRZ-3X2P30	3,0
PRZ-3X2P50	5,0
4 gniazdowy	
PRZ-4X2P15	1,5
PRZ-4X2P30	3,0
PRZ-4X2P50	5,0

Przedłużacz z uziemieniem



Kod towaru	Długość [m] / Kolor
2 gniazdowy	
PRZ-2X2P15+Z	1,5 / biały
PRZ-2X2P30+Z	3,0 / biały
PRZ-2X2P50+Z	5,0 / biały
PRZ-2X2P100+Z	10,0 / biały
3 gniazdowy	
PRZ-3X2P15+Z	1,5 / biały
PRZ-3X2P15+Z-C	1,5 / czarny
PRZ-3X2P30+Z	3,0 / biały
PRZ-3X2P30+Z-C	3,0 / czarny
PRZ-3X2P50+Z	5,0 / biały
PRZ-3X2P50+Z-C	5,0 / czarny
PRZ-3X2P100+Z	10,0 / biały
4 gniazdowy	
PRZ-4X2P15+Z	1,5 / biały
PRZ-4X2P30+Z	3,0 / biały
PRZ-4X2P30+Z-C	3,0 / czarny
PRZ-4X2P50+Z	5,0 / biały
PRZ-4X2P50+Z-C	5,0 / czarny
5 gniazdowy	
PRZ-5X2P15+Z	1,5 / biały
PRZ-5X2P30+Z	3,0 / biały
PRZ-5X2P50+Z	5,0 / biały

Przedłużacz z uziemieniem i wyłącznikiem



Kod towaru	Długość [m]
3 gniazdowy	
PRZ-3X2P15+Z-W	1,5
PRZ-3X2P30+Z-W	3,0
PRZ-3X2P50+Z-W	5,0
PRZ-3X2P100+Z-W	10,0
4 gniazdowy	
PRZ-4X2P30+Z-W	3,0
PRZ-4X2P50+Z-W	5,0
5 gniazdowy	
PRZ-5X2P30+Z-W	3,0
PRZ-5X2P50+Z-W	5,0

Przedłużacz z uziemieniem i wyłącznikiem IP44



Kod towaru	Rodzaj
PRZ-4X2P30+Z-W-Z	4 gn.+ 3 m

Przedłużacz SPIRALNY z uziemieniem



Kod towaru	Rodzaj
PRZ-1XP40+Z-S	1 gn.+ 4 m

OMY 3x1 mm²

Przedłużacz z listwą przeciwprzebieciową



Kod towaru	Rodzaj
PRZ-KOM53	5 gn.+ Z, 3 m
PRZ-KOM55	5 gn.+ Z, 5m
PRZ-KOM815	8 gn.+ Z, 1,5m

wymienny bezpiecznik

Przedłużacz budowlany z uziemieniem



Kod towaru	Dł. [m]
OW 3 x 1 mm ² - winyl	
PRZ-BUD-10	10
PRZ-BUD-20	20
PRZ-BUD-30	30
OW 3 x 1,5 mm ² - guma	
PRZ-BUD-GUM15	15
PRZ-BUD-GUM25	25

Przedłużacz gumowy z wtyczką i rozgałęźnikiem dwugniazdowym IP44



PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Długość [m]
PRZ-2G-05	5
PRZ-2G-10	10

Rozgałęźnik IP44



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-2G	2 (2 x 250V)

Przewód przyłączeniowy płaski 2P



Kod towaru	Dł., rodzaj przewodu
PRZYP/20-050	2 m, 2 x 0,50 mm ²
PRZYP/30-075	3 m, 2 x 0,75 mm ²

Przewód przyłączeniowy okrągły 3P



PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Dł. [m]
3 x 1 mm ²	
PRZYO+Z/15	1,5
PRZYO+Z/30	3
guma - 3 x 1,5 mm ²	
PRZYOG+Z/30	3
PRZYOG+Z/50	5

Przewód przyłączeniowy płaski + wyłącznik przelotowy



Kod towaru	Dł., rodzaj przewodu
PRZYP+W/20	2 m, 2 x 0,50 mm ²
PRZYP+W/30	3 m, 2 x 0,75 mm ²

Przewód przyłączeniowy do prodiża



Kod towaru	Rodzaj
PRODIŻ-PRZE	bez nasadki
PRODIŻ-PRZE+N	z nasadką

Przedłużacz 1 gniazdowy OKRĄGŁY



długość 3 m

PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Rodzaj
PRZ-1X2P30	bez uziemienia
PRZ-1X2P30+Z	z uziemieniem

Przedłużacz 1 gniazdowy PŁASKI



długość 3 m

Kod towaru	Rodzaj
PRZ-1XP30	bez uziemienia

ROZGAŁĘŹNIKI

2 gniazda płaskie



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-002	2

3 gniazda płaskie



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-0013	3

**PRODUKT
POLSKI**

4 gniazda płaskie



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-004	4

5 gniazd płaskich



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-5	5

3 gniazda z przesłonami



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-1/P	3

**PRODUKT
POLSKI**

2 gniazda okrągłe



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-260	2

**PRODUKT
POLSKI**

2 gniazda okrągłe + Z



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-270	2

3 gniazda okrągłe



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-35	3

**PRODUKT
POLSKI**

3 gniazda okrągłe + Z



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-36	3

**PRODUKT
POLSKI**

2 gn. okrągłe + 1 gn. płaskie



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-20	3

2 gn. okrągłe + Z + 1 gn. płaskie



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-21	4

**PRODUKT
POLSKI**

3 gniazda + Z



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-31	3

**PRODUKT
POLSKI**

4 gniazda okrągłe



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-47	4

4 gniazda okrągłe + Z



Kod towaru	Ilość gniazd
RO-48	4

**PRODUKT
POLSKI**

Rozgałęźnik z wyłącznikiem



Kod towaru	Rodzaj	Ilość gniazd
RO-0027	~250V	1

16 A max

Rozgałęźnik z wyłącznikiem 2 + 1



Kod towaru	Rodzaj	Ilość gniazd
RO-0029	~250V	3

16 A max

WTYCZKI, GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI

Wtyczka prosta bez uziemienia



Kod towaru	Rodzaj
WT-WT20	prosta

Wtyczka prosta z uziemieniem

PRODUKT POLSKI



Kod towaru	Kolor
WT-WT30	biały
WT-WT30C	czarny
WT-WT30S	biały UniSchuko

Wtyczka hermetyczna pomarańczowa

PRODUKT POLSKI



Uni-Schuko

Kod towaru	Rodzaj
WT-WT40H-POM	prosta

Wtyczka kątowa bez uziemienia



Kod towaru	Rodzaj
WT-WK1	kątowa

Wtyczka kątowa z uziemieniem

PRODUKT POLSKI



Kod towaru	Kolor
WT-WT16	biały
WT-WT16C	czarny

Wtyczka kątowa z uziemieniem

PRODUKT POLSKI



Uni-Schuko

Kod towaru	Rodzaj
WT-WT16S	kątowa

Wtyczka kątowa z wyłącznikiem bez diody



Kod towaru	Rodzaj
WT-WT16U/0-1	kątowa

Wtyczka kątowa z wyłącznikiem z diodą

PRODUKT POLSKI



Kod towaru	Rodzaj
WT-WT16U/0-1D	kątowa

PRODUKT POLSKI

Wtyczka kątowa płaska z uchem



Uni-Schuko

Kod towaru	Kolor
WT-WT16UP	biały
WT-WT16UPC	czarny

Wtyczka kątowa płaska z uchem



Kod towaru	Rodzaj
WT-WT11P	kątowa

Wtyczka kątowa z uchem



Uni-Schuko

Kod towaru	Rodzaj
WT-WT-40US	kątowa

PRODUKT POLSKI

Wtyczka kątowa z gniazdem 2p+Z z uziemieniem



Kod towaru	Rodzaj
WT-WT16/G	kątowa

Wtyczka płaska



Kod towaru	Rodzaj
WT-ZN11	płaska

Wtyczka gumowa hermetyczna IP44



Uni-Schuko

Kod towaru	
WT-WT16H	
WT-WT16H-E	EMOS

Wtyczka antenowa nakręcana



Kod towaru	Śr przewodu ϕ [mm]
WT-ANTN4,0	4,0 – 5,5
WT-ANTN5,0	5,0 – 6,5

Wtyczka antenowa kątowa TV

opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj
WT-ANTK	prosta

Wtyczka antenowa prosta TV koncentryk 75W

opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj
WT-ANT	kątowa

Łącznik antenowy F gniazdo F gniazdo

opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj
GNW-ANT-NYP	

Rozgałęźnik antenowy na F


Kod towaru	Rodzaj
GNW-ANT3	dwukrotny
GNW-ANT4	trzykrotny

Gniazdo wiszące telefoniczne


Kod towaru	Rodzaj
GNW-TEL1	natynkowe

Gniazdo komputerowe


Kod towaru	Rodzaj
GNW-KOM1	natynkowe

Gniazdo wiszące antenowe TV

opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj kabla
GNW-ANT	koncentryk 75 W

Gniazdo do prodiża


Kod towaru	Rodzaj
PRODIŻ-N	nasadka

Gniazdo wiszące płaskie


Kod towaru	Rodzaj
GNW-GN11	płaskie

Gniazdo przenośne okrągłe

PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Kolor
bez uziemienia	
GNW-GN161	białe
z uziemieniem	
GNW-GN171	białe
GNW-GN171-C	czarne
GNW-S140	Białe / „Uni-SCHUKO”

Gniazdo przenośne

PRODUKT POLSKI

Kod towaru	Ilość gniazd
bez uziemienia	
GNP-2X2P	2
GNP-3X2P	3
GNP-4X2P	4
z uziemieniem	
GNP-2X2P+Z	2
GNP-3X2P+Z	3
GNP-4X2P+Z	4
GNP-5X2P+Z	5

Gniazdo przenośne z wyłącznikiem


Kod towaru	Ilość gniazd
bez uziemienia	
GNP-3X2P+WS	3
GNP-4X2P+WS	4
z uziemieniem	
GNP-3X2P+Z-WS	3
GNP-4X2P+Z-WS	4

Gniazdo guma z uziemieniem pojedyncze

Gniazdo guma z uziemieniem

Zestaw przyłączeniowy hermetyczny wtyczka + gniazdo IP44

PRODUKT POLSKI

NOWOŚĆ



Kod towaru	Rodzaj
GNW-HG-IP44	IP44
GNW-HG-IP65	IP65

Kod towaru	Rodzaj
GNW-HGX2-IP44	podwójne IP44

Kod towaru	Kolor
ZPH2-B	biały
ZPH2-CZ	czarny
ZPH2-P	pomarańczowy

Gniazdo przenośne z uziemieniem - guma IP44



Kod towaru	Ilość gniazd
GNP-G2X2P+Z	2

Kod towaru	Ilość gniazd
GNP-G3X2P+Z	3

Kod towaru	Ilość gniazd
GNP-G4X2P+Z	4

Gniazdo siłowe

Gniazdo siłowe przenośne

Gniazdo siłowe DUO - IP44 dodatkowe gniazdo 230 V - IP54



Kod towaru	Ilość wejść	Nat. Prądu [A]
GNS-4B16	4	16
GNS-4B32	4	32
GNS-5B16	5	16
GNS-5B32	5	32

Kod towaru	Ilość wejść	Nat. Prądu [A]
GNSP-4B16	4	16
GNSP-4B32	4	32
GNSP-5B16	5	16
GNSP-5B32	5	32

Kod towaru	Ilość wejść	Nat. Prądu [A]
GNSD416	4	16
GNSD432	4	32
GNSD516	5	16
GNSD532	5	32

Wtyczka siłowa

Gniazdo siłowe KOMBI

Zasilacz impulsowy



Kod towaru	Ilość wejść	Nat. Prądu [A]
WTS-4B16	4	16
WTS-4B32	4	32
WTS-5B16	5	16
WTS-5B32	5	32

Kod towaru	Rodzaj
GNSK-0116	0-1/ 5x 16A / GN
GNSK-0132	0-1/ 5x 32A / GN
GNSK-LP16	L- P/ 5x 16A / GN
GNSK-LP32	L- P/ 5x 32A / GN

Kod towaru	Prąd wyjściowy
ZASI	100 mA
ZASI-3	100 mA typ F

Wyłącznik przelotowy na sznur

Wyłącznik przelotowy ciągowy sznurek

Wyłącznik przelotowy ciągowy koralik



max. obciążenie 8A

max. obciążenie 1A

max. obciążenie 1A

Kod towaru
WYP-WP20

Kod towaru
WYP-CW3

Kod towaru
WYP-WC1

ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE

Rozdzielnice budowlane IP54

Zalety:

- Kompaktowa i zwarta obudowa wykonana z najlepszej jakości materiałów,
- okablowanie i gniazda pochodzące od renomowanych producentów osprzętu elektrycznego,
- klasa szczelności erbetki IP54,
- gotowa do podłączenia.

Zastosowanie:

- Na placach i obszarach budów oraz podczas prac drogowych,
- do zakładów przemysłowych,
- w warsztatach i garażach, w których konieczne jest podłączenie urządzeń do gniazda siłowego,
- podczas samodzielnej budowy domu,
- do zasilania w energię elektryczną terenów zielonych i imprez masowych na świeżym powietrzu.

NOWOŚĆ

ROZNT-BUD

Rozdzielnica bez zabezpieczeń

- 3 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym
- 1 gniazdo 32A CEE 400V
- 1 gniazdo 16A CEE 400V
- gotowe okablowanie przygotowane pod instalację
- bez zabezpieczeń


ROZNT-BUD2

Rozdzielnica z zabezpieczeniami

- 3 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym
- 1 gniazdo 32A CEE 400V
- 1 gniazdo 16A CEE 400V
- okno rewizyjne 11 modułów
- gotowe okablowanie przygotowane pod instalację
- zabezpieczenia nadprądowe

ROZNT-BUD3

Rozdzielnica z zabezpieczeniami i wyłącznikiem różnicowym

- 3 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym
- 1 gniazdo 32A CEE 400V
- 1 gniazdo 16A CEE 400V
- okno rewizyjne 11 modułów
- gotowe okablowanie przygotowane pod instalację
- wyłącznik różnicowoprądowy
- zabezpieczenia nadprądowe

ROZNT-BUD4

Rozdzielnica z zabezpieczeniami, wyłącznikiem różnicowym i przewodem siłowym 32/5

- 3 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym
- 1 gniazdo 32A CEE 400V
- 1 gniazdo 16A CEE 400V
- okno rewizyjne 11 modułów
- gotowe okablowanie przygotowane pod instalację
- wyłącznik różnicowoprądowy
- zabezpieczenia nadprądowe
- przewód siłowy o długości 1m



Rozdzielnica natynkowa z klapką IP42 Rozdzielnica FALA LINE natynkowa Rozdzielnica FALA LINE podtynkowa



Kod towaru	Rodzaj
ROZNT2S	2 gniazda
ROZNT4S	4 gniazda
ROZNT6S	6 gniazd

Kod towaru	Rodzaj
ROZNTF 8S	RN X8
ROZNTF12S	RN X12
ROZNTF24S	RN X24
ROZNTF36S	RN X36

Kod towaru	Rodzaj
ROZPTF 8S	RP X8
ROZPTF12S	RP X12
ROZPTF24S	RP X24
ROZPTF36S	RP X36

Wyłącznik bezpiecznikowy płaski

SCHELINGER

Kod towaru	Rodzaj
jednofazowy	
WBS301B10	10A, S301B
WBS301B16	16A, S301B
WBS301B20	20A, S301B
WBS301B25	25A, S301B
WBS301C10	10A, S301C
WBS301C16	16A, S301C
WBS301C20	20A, S301C
WBS301C25	25A, S301C
trójfazowy	
WBS303B16	16A, S303B
WBS303B20	20A, S303B
WBS303B25	25A, S303B
WBS303C16	16A, S303C
WBS303C20	20A, S303C
WBS303C25	25A, S303C



LEGRAND

Kod towaru	Rodzaj
jednofazowy	
WBS301B10L	10A, S301B
WBS301B16L	16A, S301B
WBS301B20L	20A, S301B
WBS301B25L	25A, S301B
WBS301B32L	32A, S301B
WBS301C10L	10A, S301C
WBS301C16L	16A, S301C
WBS301C20L	20A, S301C
WBS301C25L	25A, S301C
WBS301C32L	32A, S301C
trójfazowy	
WBS303B16L	16A, S303B
WBS303B20L	20A, S303B
WBS303B25L	25A, S303B
WBS303B32L	32A, S303B
WBS303C16L	16A, S303C
WBS303C20L	20A, S303C
WBS303C25L	25A, S303C
WBS303C32L	32A, S303C

Wyłącznik siłowy w obudowie



Wyłącznik płaski różnicowo-prądowy



Kod towaru	Rodzaj
WYS16	16A, 0-1
WYS16L-P	16A, lewo-prawo
WYS16T-G	16A, trójkąt - gwiazda
WYS25	25A, 0-1
WYS25L-P	25A, lewo-prawo
WYS25T-G	25A, trójkąt - gwiazda
WYS40	40A, 0-1
WYS40L-P	40A, lewo-prawo
WYS40T-G	40A, trójkąt - gwiazda

Kod towaru	Rodzaj	Prąd znamionowy [A]
<i>Prąd różnicowy [mA]: 30</i>		
WBP104/25	SCHELINGER	25
jednofazowy		
WBP304/25	SCHELINGER	25
WBP304/25L	LEGRAND	25
WBP304/40	SCHELINGER	40
WBP304/40L	LEGRAND	40
trójfazowy		

Rozłącznik izolacyjny

Ogranicznik przepięć T1+T2 (B+C)


Dane techniczne:
 Napięcie pracy trwałej: 275V AC
 Napięciowy poziom ochrony: <1,5kV
 Graniczny prąd wyladowczy (8/20us): 50kA

Kod towaru	Liczba modułów	Prąd znamionowy
WBR-1P63	1	63 A
WBR-3P100	3	100 A
WBR-4P100	4	100 A

Kod towaru	Liczba modułów	Prąd znamionowy
WBOP	4	25kA

Złączka konektor oczkowy
MO 2,5/5


opak. 100 szt.

Kod towaru
ZZK-OCZ5
ZZK-OCZ6

Konektor - wsuwka mosiądz
6,3-2,5/0,8 NC


opak. 100 szt.

Kod towaru
ZZK-WSU

Konektor - nasuwka mosiądz
6,3-2,5/0,8 NC


Kod towaru
ZZK-NAS

Szyna łączeniowa BBU do wyłącznika płaskiego

Gniazdo na szynę


Kod towaru	Rodzaj zasilania
SZYN-12/1	jednofazowe
SZYN-12/3	trójfazowe

Kod towaru	Rodzaj
SZYN-GN	16A

Wkładka topikowa

Wstawka dolna do wkładki topikowej

Wkrętka do wkładki topikowej


Kod towaru	Natężenie śr prądu [A]
WKT 6	6
WKT10	10
WKT16	16
WKT20	20
WKT25	25
WKT35	35
WKT63	63

Kod towaru	Natężenie śr prądu [A]
WKT-WST-20	20
WKT-WST-25	25

Kod towaru	Rodzaj wkładki topikowej
WKTWKR-E14	mini E-14
WKTWKR-E18	mini E-18
WKTWKR-E27	E-27

**Wkładka topikowa MINI
GL E-18 DO 2**

Wyłącznik nadmiarowy automat

PRODUKT POLSKI
**Wkładka topikowa MINI
GL E-14 DO 1**


Kod towaru	Natężenie śr prądu [A]
WKTM1410	10
WKTM1416	16

Kod towaru	Natężenie śr prądu [A]
WKTM1820	20
WKTM1825	25
WKTM1835	35
WKTM1840	40
WKTM1850	50
WKTM1863	63

Kod towaru	Natężenie śr prądu [A]
WKA10	10
WKA16	16
WKA20	20
WKA25	25

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

RURY I KORYTKA INSTALACYJNE

Rura karbowana typu „PESZEL” szara

Rura karbowana typu „PESZEL” NIEBIESKA

**PRODUKT
POLSKI**

*wytrzymałość
do 320 N*

Kod towaru	Śr zew. ϕ / wew. ϕ [mm]
RUPES-16	16 / 11
RUPES-20	20 / 14
RUPES-25	25 / 19
RUPES-32	32 / 24



Kod towaru	Śr ϕ wew. ϕ [mm] / Dł. [m]
RUPEN40	40 / 25
RUPEN50	50 / 25
RUPEN75	75 / 25
RUPEN110	110 / 25

Rura karbowana typu „PESZEL” z pilotem

Rura karbowana typu „PESZEL” z pilotem - czarna UV

*wytrzymałość
do 320 N*

*wytrzymałość
do 750 N*


Kod towaru	Śr zew. ϕ / wew. ϕ [mm]
RUPI-16	16 / 11
RUPI-20	20 / 16
RUPI-25	25 / 20
RUPI-32	32 / 24

Kod towaru	Śr zew. ϕ / wew. ϕ [mm]
RUPI-C16	16 / 11
RUPI-C20	20 / 16
RUPI-C25	25 / 19
RUPI-C32	32 / 24

Uchwyt do rur z tworzywa otwarty

Uchwyt do rur z tworzywa zamknięty


**PRODUKT
POLSKI**

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Śr. wewn. ϕ [mm]
URO16	16
URO18	18
URO22	22
URO28	28
URO37	37

Kod towaru	Śr. wewn. ϕ [mm]
URZ16	16
URZ18	18
URZ22	22
URZ28	28
URZ32	32
URZ37	37

Złączka do rur karbowana

**PRODUKT
POLSKI**
Listwa elektroinstalacyjna
(długość 2 m)
**PRODUKT
POLSKI**
Rura PCV elektroinstalacyjna
typu RL - sztywna (długość 3 m)

Kod towaru	Śr ϕ [mm]	Kod towaru	Wymiary ϕ [mm]	Kod towaru	Śr ϕ [mm]
RUZK16	16	KAN17015	17 x 15	RURL16	16
RUZK18	18	KAN25015	25 x 15	RURL18	18
RUZK22	22	KAN32015	32 x 15	RURL22	22
RUZK28	28	KAN38025	38 x 25	RURL28	28
RUZK37	37	KAN60040	60 x 40	RURL37	37

PUSZKI

Puszka podtynkowa - płytki PK60


**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Śr. [mm]
PU60	60

Puszka podtynkowa - głęboka PK60


**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Śr. [mm]
PU60G	60

Puszka podtynkowa z deklem



Kod towaru	Śr. [mm]
PU70	70
PU80	80

 Puszka podtynkowa łączona PŁYTKA
- bez wkrętów


Puszka podtynkowa łączona GŁĘBOKA - bez wkrętów



Puszka podtynkowa podwójna



Kod towaru	Śr. [mm]
PUŁ60-BEZ	60

Kod towaru	Śr. [mm]
PUŁ60G-BEZ	60

Kod towaru	Śr. [mm]
PU60X2	60

 Puszka podtynkowa łączona - płytki
z wkrętem

 Puszka podtynkowa łączona - głęboka
z wkrętem

**PRODUKT
POLSKI**

 Puszka instalacyjna ŁĄCZONA
podtynkowa EXTRA GŁĘBOKA
81mm z WKRETEM

NOWOŚĆ

Kod towaru	Śr. [mm] / Kolor
PUŁ60	60/biały
PUŁ60-POM	60/pomarańczowy

Kod towaru	Śr. [mm] / Kolor
PUŁ60G	60/biały
PUŁ60G-POM	60/pomarańczowy

Kod towaru	Śr. [mm]
PUŁ60EG	60

 Puszka do ścian gipsowych
GŁĘBOKA WIATROSZCZELNA

NOWOŚĆ

 Puszka instalacyjna do płyt
gipsowych - płytki

**PRODUKT
POLSKI**

 Puszka instalacyjna do płyt
gipsowych z deklem


Kod towaru	Śr. [mm]
PUG60GW	60

Kod towaru	Śr. [mm]
PUG60	60

Kod towaru	Śr. [mm]
PUG70	70
PUG80	80

Puszka instalacyjna do płyt gipsowych

**PRODUKT
POLSKI**



Kod towaru	Rodzaj
PUG60X2	podwójna

Kod towaru	Rodzaj
PUG60X3	potrójna

Kod towaru	Rodzaj
PUG60X4	poczwórna

Puszka do płyt gipsowych GŁĘBOKA



Kod towaru	Rodzaj
PUG60X2-G	podwójna

Kod towaru	Rodzaj
PUG60X3-G	potrójna

Kod towaru	Rodzaj
PUG60X4-G	poczwórna

Puszka instalacyjna do płyt gipsowych - łączeniowa głęboka



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Śr. [mm]
PUG60GL1	60

Złączka puszek



Kod towaru	Rodzaj
PUG60GL2	71 mm

Dekiel do puszeki



opak. 100 szt.

Pierścień dystansowy do puszek PK60



Kod towaru	Rodzaj
PU-P	12 mm

Kod towaru	Śr. [mm]
PUDE70	70
PUDE80	80

Dekiel do puszeki



Kod towaru	Śr. [mm]
PUDE60	60

Dekiel do puszeki PS60 (do tynku)



Kod towaru	Śr. [mm]
PUDE60-DT	60

Dekiel do puszeki uniwersalny



opak. 100 szt.

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Śr. [mm]
PUDEU	70 - 80

Puszka hermetyczna natynkowa okrągła 72 x 28 IP44



**PRODUKT
POLSKI**

Puszka hermetyczna natynkowa kwadratowa 74 x 74 x 28 IP44



**PRODUKT
POLSKI**

Puszka hermetyczna natynkowa kwadratowa 85 x 85 IP44



z dławikami

Kod towaru	Rodzaj
PUHP0	P0 bez złączki
PUHP1Z	P1Z ze złączką

Kod towaru	Rodzaj
PUHP2	P2 bez złączki
PUHP2Z	P2 ze złączką

Kod towaru	Rodzaj
PUHK85	K85

Puszka hermetyczna natynkowa IP20


 z *dławikami*

Kod towaru	Wymiary [mm]
PUHPK2	94 x 94 x 58

Puszka „KLIK” IP45


**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Wymiary [mm]
PUHK1	90 x 45
PUHK2	90 x 90
PUHK3	90 x 135

Puszka hermetyczna natynkowa IP65


**PRODUKT
POLSKI**

 z *dławikami*

Kod towaru	Wymiary [mm]	Ilość dławików
PUH100	100 x 100 x 50/6	
PUH150	150 x 110 x 70/10	
PUH190	190 x 140 x 70/10	
PUH240	240 x 190 x 90/12	

Puszka hermetyczna IP67


 z *dławikami*

Kod towaru	Wym. [mm]
PUH6711	90 x 90

Puszka podtynkowa instalacyjna IP30



Kod towaru	Wym. [mm]
PU-OL1	92 x 92 x 45
PU-OL2	119 x 96 x 45
PU-OL3	153 x 98 x 70

Dławik PG IP67



Kod towaru	Śr. przepływu
PUH-D11	9,6 / 13,2
PUH-D13,5	12,2 / 18,5
PUH-D16	14,5 / 21,2
PUH-D21	18,5 / 27,1
PUH-D29	25,5 / 35,9

 Puszka hermetyczna natynkowa bezhalogenowa PH KLIK 5 zacisków 4 mm² - IP54


Kod towaru	Wymiary [mm]
PUH-92	92 x 92

Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa



Kod towaru	Wymiary [mm]
U-SK-O	198 x 198 x 200

Skrzynka probiercza na elewację regulowana głębokość 80 - 120 mm



Kod towaru	Wym. [mm]
U-SK221710	218 x 168

Skrzynka do złącza odgromowego z drzwiczkami


**PRODUKT
POLSKI**
NOWOŚĆ

Kod towaru	Wym. [mm]
U-SK181510D	180,5 x 150

ZŁĄCZKI

Złączka typu WAGO



opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj
ZZW-2-PLX	2 x 2,5
ZZW-3-PLX	3 x 2,5
ZZW-4-PLX	4 x 2,5
ZZW-5-PLX	5 x 2,5

Złączka WAGO



opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZWA-2-PLX	2 x 2,5
ZZWA-3-PLX	3 x 2,5
ZZWA-4-PLX	4 x 2,5
ZZWA-5-PLX	5 x 2,5

Złączka WAGO z dźwigniami



opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZWAL-2-PLX	2x0,2-4mm
ZZWAL-3-PLX	3x0,2-4mm
ZZWAL-5-PLX	5x0,2-4mm

Złączka na linkę z dźwigniami



Kod towaru	Rodzaj
ZZW-L1	1p / 2p
ZZW-L2	2p
ZZW-L3	3p
ZZW-L4	4p
ZZW-L5	5p

Złączka dwunastotorowa z POLIETYLENU PE



Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZ-12025	12 x 2,5
ZZ-12040	12 x 4,0
ZZ-12060	12 x 6,0
ZZ-12100	12 x 10,0
ZZ-12160	12 x 16,0

Złączka odgałęźna do puszeki



Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZOP-04025	4 x 2,5
ZZOP-04040	4 x 4,0
ZZOP-04100	4 x 10,0
ZZOP-05025	5 x 2,5
ZZOP-05040	5 x 4,0

Złączka odgałęźna łączeniowa



Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZŁ-04040	4 x 4,0

Złączka odgałęźna do puszeki




Kod towaru	Rodzaj [mm ²]
ZZOP-01025	1 x 2,5

Złącze hermetyczne do przewodów IP65



Kod towaru	Napięcie [V]
ZZH-IP65	250

Listwy zaciskowe ochronne IP20 mocowane na szynie



Dane techniczne:
- Wymiary [mm]: 135 x 33 x 19
- Ilość i przekrój przewodów: 15 x 16 mm²



Dane techniczne:
- Wymiary [mm]: 135 x 33 x 19
- Ilość i przekrój przewodów: 15 x 16 mm²



Dane techniczne:
- Wymiary [mm]: 135 x 33 x 19
- Ilość i przekrój przewodów: 15 x 16 mm²

Kod towaru	Kolor
ZZ-LZ15/N	niebieski

Kod towaru	Kolor
ZZ-LZ15/Ż	żółty

Kod towaru	Kolor
ZZ-LZ15/Z	zielony

DZWONKI I TERMOMETRY

Dzwonek elektroniczny


**PRODUKT
POLSKI**

Dzwonek elektromechaniczny


**PRODUKT
POLSKI**

Dzwonek elektromechaniczny



Kod towaru	Rodzaj
DZ-DE1	jednotonowy
DZ-DE2	dwutonowy

Kod towaru	Rodzaj
DZ-GM1	GONG
DZ-GM1D	GONG DUO
DZ-GM1T	TURBO-GONG

Kod towaru	Rodzaj
DZ-DM2Z	czasowy zakryty

Dzwonek bezprzewodowy zewnętrzny 100m IP44



Dzwonek bezprzewodowy zewnętrzny BATERYJNY 100m IP44



Dzwonek bezprzewodowy



Kod towaru	Ilość melodii
DZ-BWF	36

Kod towaru	Ilość melodii
DZ-BWFB	36

Kod towaru	Zasilanie
DZ-B5718	1 x 12V (A23)

Dzwonek elektromechaniczny czasowy


**PRODUKT
POLSKI**

Dzwonek bezprzewodowy


zasięg do 100 m

Kod towaru	Rodzaj
DZ-DM1	dzwon
DZ-DZ1	komplet dzwon + przycisk

Kod towaru	Zasilanie
DZ-B5712	1 x 12V (A23) 3 x 1,5V LR06

Termometr bezprzewodowy


NOWOŚĆ

Kod towaru	Zasilanie
TER.E0127	4x1,5 V R03

Termometr z sondą zewnętrzną


długość kabla 3 m

Kod towaru	Zasilanie
TER.E2100	1 x 1,5V LR44

Termometr okienny



Kod towaru	Zasilanie
TER.OK	

Stacja pogodowa


długość kabla 1,7 m

Kod towaru	Zasilanie
TERS.TD-117AB	2 x 1,5V LR1130

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Stacja pogodowa bezprzewodowa



NOWOŚĆ

Kod towaru	Zasilanie
TERS.E3070	5x1,5 V R03

Termometr z sondą bezprzewodową

Pomiar temp. zewn. -40 °C do +60 °C
Pomiar temp. wew. 0 °C do +60 °C
zasięg do 100 m



Kod towaru	Zasilanie
TER.E0042	2 x (2xR03)

Termometr na okno



Kod towaru	Dł. [cm]
TER-25	25
TER-28	28

Termometr pokojowy drewniany mały



Kod towaru	Dł. [cm]
TER-DM	16,5

Termometr pokojowy drewniany średni



Kod towaru	Dł. [cm]
TER-DS	23

Minutnik kuchenny



Kod towaru	Zasilanie
MIN-KUCH	1 x 1,5V LR1130

BATERIA GRATIS

PROGRAMATORY I CZUJNIKI

Programator dobowy mechaniczny



obciążenie max 16A

Kod towaru	Rodzaj
PROG-MDE	mechaniczny

Programator dobowy cyfrowy



Kod towaru	Rodzaj
PROG-CE	cyfrowy

Płytki magnetyczne do detektorów

Magnetyczna płytki ułatwiająca montaż czujników tlenku węgla, dymu i gazu. umożliwia zamocowanie czujnika bez potrzeby wiercenia otworów bardzo prosta instalacja za pomocą niezwykle wytrzymałej taśmy montażowej.



Kod towaru	Szerokość [mm]
CZUJ-PM	70

Czujnik DYMU bateryjny



Dane techniczne:
- Żywotność czujnika 10 lat
- Pobór prądu (alarm): 10mA
- Wymiary: 107/35 mm (śr./wys.)
- Bateria w zestawie
- Poziom głośności: ok. 85dB na 3m
- Rodzaj czujnika: fotoelektryczny

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-DYM	9VDC

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGROD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Czujnik GAZU ZIEMNEGO


Dane techniczne:
 - Pobór prądu: 10mA
 - Poziom głośności: 85dB na 3m
 - Rodzaj czujnika: fotoelektryczny

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-GZ	AC230V, 50Hz

**Czujnik CZADU bateryjny
baterie w zestawie**


Dane techniczne:
 - Żywotność sensora: 7 lat
 - Poziom głośności: 85dB na 1 m
 - Rodzaj czujnika: elektromechaniczny

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-CZB	3 x AA

Czujnik GAZU LPG porpan butan


Dane techniczne:
 - Poziom głośności alarmu (dB): 85
 - Rodzaj zasilania: sieciowe (230V)
 - Sygnalizacja awarii: tak
 - Spełniane normy: EN50194-1:2009

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-PB	230 V/ 50Hz

Czujnik ruchu 180°


Dane techniczne:
 - Pole detekcji: 180°
 - Poziom szczelności IP44
 - Max moc: 1200 W
 - Wysokość instalacji: 1,8-2,5m
 - Napięcie zasilania: 220-240V/AC / 50 Hz

Kod towaru	Kolor
CZUJ-R30B	biały
CZUJ-R30C	czarny

Czujnik ruchu 360°


Dane techniczne:
 - Pole detekcji: 360°
 - Zasięg detekcji: 6m
 - Stopień szczelności: IP20
 - Max. moc odbiornika: 1200W
 - Napięcie zasilania: 230V/50Hz

Kod towaru	Kolor
CZUJ-R37B	biały
CZUJ-R37C	czarny

Czujnik ruchu mikrofalowy 360°


Dane techniczne:
 - Zasięg detekcji: 1-8m
 - Pole detekcji 360°
 - Max. moc odbiornika: 1200W
 - Napięcie zasilania: ~230V/50Hz

Kod towaru	Kolor
CZUJ-R37MB	biały

Czujnik ruchu


Dane techniczne:
 - Max. moc obciążenia: 5000W (źródła żarowe)
 200W (światłówki kompaktowe)
 - Napięcie zasilania: 230V/50Hz
 - Próg zadziałania: <3-2000LUX
 - Stopień szczelności: IP20

Kod towaru	Pole / Zasięg detekcji
CZUJ-S2-G	160° / 9m

**Czujnik ruchu z sygnałem
beprzewodowy**


Dane techniczne:
 - Dźwięk: ding-dong
 - Zasięg: w terenie otwartym : 100 m

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-RS	2 x 1,5V DC / 1x 9V DC

Czujnik zmierzchowy


Dane techniczne:
 - Max. moc : 2000W
 - Stopień ochrony: IP54
 - Opóźnienie zał. / wył.: 5s/15s

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-ZM	230V/50Hz

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu



Dane techniczne:
 - Kąt widzenia: 360°
 - Max. obciążenie: 1x60W
 - Zasięg czujnika: max. 6m
 - Redukcja natężenia światła
 - Regulacja czasu świecenia: min: 10sek

Kod towaru	Zasilanie
CZUJ-OPZ	230V/50Hz

Licznik zużytej energii do gniazdka



NOWOŚĆ

Dane techniczne:
 Typ gniazda: 2P+Z
 Prąd: 16A
 Max. obciążenie: 3680W
 Stopień ochrony (IP): 20

Kod towaru	Napięcie [V]
MIER-LICZ	230V/50Hz

Cyfrowy miernik uniwersalny



Kod towaru	Napięcie [V]
MIER-CY	DC: 0 - 500 AC: 0 - 500

PRÓBNIKI, KOSZULKI

Próbnik napięcia PROFI



Kod towaru	Długość [mm]
PRNAP140-P	140
PRNAP190-P	190

Tester elektryczny

sprzedawany bez baterii



Kod towaru	Zasilanie
PRNAP-Y	2 x A76

Zestaw koszulek termokurczliwych



NOWOŚĆ

Kod towaru	Ilość [szt]
KOSZ-PRC	100

Koszulka termokurczliwa



Kod towaru	Śr φ [mm] przed / po
KOSZULKA-RC-2,4	2,4 / 1,2
KOSZULKA-RC-3,2	3,2 / 1,6
KOSZULKA-RC-4,0	4,0 / 2,0
KOSZULKA-RC-6,4	6,4 / 3,2

Zestaw koszulek termokurczliwych



NOWOŚĆ

Kod towaru	Ilość [szt]
KOSZ-PRC2	16

LATARKI

Latarka bryzgoszczelna



Kod towaru	Zasilanie
LATGN-2XR20E	2 x R20

Latarka LED 3 W



Kod towaru	Zasilanie
LATLED-3894	3 x R03

Latarka 3W LED COB



Kod towaru	Zasilanie
LATLED-4704	3 x R03

Latarka GUMOWA



Kod towaru	Zasilanie
LATLEDGN-3864	2 x R06/3LED

Latarka LED kieszonkowa z magnesem



Kod towaru	Zasilanie
LATLED-0173	3 x R06

Latarka gumowa 3 LED



Kod towaru	Zasilanie
LATLED-3861	2 x R06

Latarka brelok 1W COB



Kod towaru	Zasilanie
LATBRE-COB	2xCR2032 (w zestawie)

Latarka brelok zwierzątko



Kod towaru	Opak. [szt.]
LATBRE	24

Lampa Campingowa LED COB


NOWOŚĆ

Kod towaru	Zasilanie
LATLED-CAMP	3 x R06

AKCESORIA ROWEROWE

Zabezpieczenie rowerowe PROSTE



Kod towaru	Dł. [cm]
ROW-ZP	70

Zabezpieczenie rowerowe SPIRALNE



Kod towaru	Dł. [cm]
ROW-ZS	120

Zabezpieczenie rowerowe SZYFR



Kod towaru	Dł. [cm]
ROW-ZSZ	65

Przednia lampa rowerowa 1W



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW-2214	2 x R06

PRZEDNIA latarka rowerowa



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW-3LED	3xR03

Tylna lampa rowerowa 5 LED



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW-2215	2xR03

Zestaw Lamp Rowerowych Przód i Tył 5 LED



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW-065	4xR03 i 2xR06

Zestaw lamp rowerowych



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW-910	5 x R03

Zestaw lamp rowerowych



Kod towaru	Zasilanie
LAM-ROW3922	2x 2 CR2032

BATERIE GRATIS

Opaska ostrzegawcza samozaciskowa



Kod towaru	Kolor
OPOSTSPRS	szary
OPOSTSPRZ	żółty

Znicz LED



Kod towaru	Kolor
ZNICZ-LED-B	biały
ZNICZ-LED-C	czerwony
ZNICZ-LED-P	pomarańczowy

ZAMOCOWANIA

NARZĘDZIA

OGRÓD

WENTYLACJA

HYDRAULIKA

ELEKTRYKA

NOWOŚCI

Latarka taktyczna XP-E LED



Kod towaru	Zasięg
LATAKU-0027	max do 700 m

Latarka taktyczna LED



Kod towaru	Zasięg
LATAKU-0110	do 800 m

Latarka akumulatorowa ładowalna
SOLAR



Kod towaru	Ilość diod LED
LATAKU-0169	1,5W LED + 24 SMD

Latarka akumulatorowa



Kod towaru	Dioda
LATAKU-0185	Dioda XPE+1LED/3W

Latarka akumulatorowa



Kod towaru	Zasięg
LATAKU-0186	do 800 m

Latarka akumulatorowa ładowalna



NOWOŚĆ

Kod towaru	Rodzaj
LATAKU-1896	2W LED

Lampa warsztatowa LED



Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V/1 200 mAh
czas świecenia: 3 W COB LED – 3,5 h,
3 W COB LED – 7 h, 3 W CREE LED – 8 h

Kod towaru	Ilość diod
LATAKU-4530	3W COB + 3W CREE

Latarka akumulatorowa ładowalna



Strumień światła: 410 lm
Akumulator 2000mAh
Czas ładowania: 12 godzin

Kod towaru	Ilość diod LED
LATAKU-1875	1 + 12 SMD

Latarka ładowalna



- Czas świecenia: CREE LED 50% – 7 godzin,
CREE LED 100% – 3 godzin, COB LED – 12 godzin

Kod towaru	Ilość diod LED
LATAPR-3WZ	5 CREE+COB

Latarka akumulatorowa ładowalna
2 w 1 ZOOM



Kod towaru	Zasięg
LATAKU-0172	400 m

Lampa akumulatorowa warsztatowa



Strumień światła: 250 + 25 lm
Ilość diod LED: 1 x COB (przód) + 1 x SMD (górze)
Tryby świecenia: 100% / 50% / góra
Czas pracy: - do 100 min (100%)
- do 4 godz (50%) - do 13 godz (górze)
Akumulator: 3,7 V, 900 mAh, Li-Ion

Kod towaru	Ilość diod
LATAKU-0908	1 COB

Lampka biurowa akumulatorowa klips




Strumień światła: 220 lm
Czas ładowania: 10 godzin
Akumulator 1000mAh

Kod towaru	Ilość diod
LAMP-AKU-1822	24

Latarka LED 1W


Kod towaru	Zasilanie
LATLED1W	3 x R03

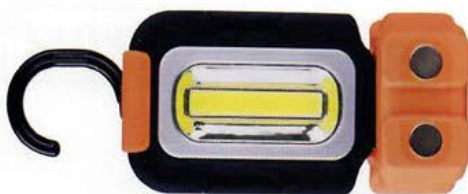Latarka COB 3W z magnesem


Kod towaru	Zasilanie
LATLED-3888	3 x R03

Latarka LED + 1 COB


Kod towaru	Zasilanie
LATLED-3897	3 x R03

Latarka 3 LED COB warsztatowa


Kod towaru	Zasilanie
LATLED-24+3	3 x R03

Latarka LED COB 5W + 1x LED


Kod towaru	Zasilanie
LATLED-4110	4 x R06

Latarka LED COB 3W + 1x LED


Kod towaru	Zasilanie
LATLED-4111	3 x R06

Latarka czołowa


Funkcja focus: tak
 Źródło światła: Cree XR-E Q5 7W
 Czas świecenia: do 16 godzin
 Wodoodporna: tak, stopień ochrony IPX3

Kod towaru	Zasilanie
LATLEDC-1103	3 x R03

Latarka czołowa 2W COB LED


Kod towaru	Zasilanie
LATLEDC-COB	3 x R03

Latarka czołowa ładowalna


Źródło światła : 3 W Cree LED + SMD
 Zasięg : 3 W LED 100% – 55 m, 3 W LED 50% – 35 m,
 4 x SMD – 15 m
 Czas świecenia: 3 W LED 100% – 5,5 h, 3
 W LED 50% – 7 h, 4 x SMD – 3 h

Kod towaru	
LATLEDC-3535	

Latarka czołowa akumulatorowa


Kod towaru	Zasięg
LATLEDC-0106	ok. 400 m

Latarka czołowa akumulatorowa


Kod towaru	Zasięg
LATLEDC VA0020	ok. 500 m

Latarka czołowa akumulatorowa ZOOM


Kod towaru	Moc [W]
LATLEDC-1146	10

Latarka czołowa akumulatorowa


Kod towaru	Zasięg
LATLEDC-0107	ok. 500 m

Latarka akumulatorowa ładowalna


Kod towaru	Ilość diod LED
LATAKU-1138	5 LED + 6 SMD

Latarka akumulatorowa ładowalna


Kod towaru	Ilość diod LED
LATAKU-1139	7 LED + COB LED

BATERIE I ŁADOWARKI

Ładowarka Varta

ładowuje 2 lub 4 akumulatory AA lub AAA



Ładowarka sieciowa firmy Varta do 2/4 akumulatorów AA/AAA. Posiada timer oraz 2 diody LED. Akumulatory ładują się 5h. W zestawie 4 akumulatory AA 2100mAh.

Kod towaru
LADAKU-06-VRodzaj baterii
R03 i R06

Bateria SUPER LIFE VARTA



Kod towaru	Rodzaj	Napięcie [V]	Opak. [szt.]
BATSL03	R03	1,5	4
BATSL06	R06 paluszek	1,5	4
BATSL14	R14	1,5	2
BATSL20	R20	1,5	2
BATSL3R12P	6F22		1
BATSL6F22	6F22	9,0	1



Bateria ENERGY VARTA alkaliczne



Kod towaru	Rodzaj	Napięcie [V]	Opak. [szt.]
BATEN03	R03	1,5	4
BATEN06	R06 paluszek	1,5	4
BATEN14	R14	1,5	2
BATEN20	R20	1,5	2
BATEN6F22	6F22	9,0	1

Bateria LONGLIFE POWER VARTA alkaliczne



Kod towaru	Rodzaj	Napięcie [V]	Opak. [szt.]
BATHE03	R03	1,5	4
BATHE06	R06 paluszek	1,5	4
BATHE14	R14	1,5	2
BATHE20	R20	1,5	2
BATHE6F22	6F22	9,0	1



Akumulatorki Ni – MH PHILIPS



Kod towaru	Rodzaj	Poj. [mAh]	Opak. [szt.]
AKUV03	R03	800	4
AKUV06	R06	2100	4

Bateria guzik VARTA

opak. 1 szt.

Kod towaru	Rodzaj
BAT-CR2016-V	3V / CR2016
BAT-CR2025-V	3V / CR2025
BAT-CR2032-V	3V / CR2032

Bateria Varta

opak. 1 szt.

Kod towaru	Rodzaj
BAT-LR23A-V	V23GA
BAT-LR27A-V	LR27A

Bateria Varta

opak. 1 szt.

Kod towaru	Rodzaj
BAT-LR44-V	LR44

Baterie firmy MAXELL

Kod towaru	Rodzaj	Napięcie [V]	Opak. [szt.]
BAT06	R6	1,5	4
BAT14	R14	1,5	2
BAT20	R20	1,5	2
BAT3R12	3R12	4,5	1
alkaliczne			
BATA03	R03	1,5	4
BATA06	R06	1,5	4
BATA14	R14	1,5	2
BATA20	R20	1,5	2
BATA6LR61	6LR61	9	1


Bateria guzik


Kod towaru	Rodzaj
opakowanie 5 szt.	
BAT-CR2016	3V / CR2016
BAT-CR2025	3V / CR2025
BAT-CR2032	3V / CR2032
BAT-CR2430	3V / CR2430
opakowanie 1 szt.	
BAT-CR1616/1	3V / CR1616
BAT-CR1620/1	3V / CR1620

Bateria LR44

opak. 10 szt.

Kod towaru	Rodzaj
BAT-LR44/10	1,5V / LR44

Bateria LR27A MAXELL

opak. 1 szt.

Kod towaru	Rodzaj
opakowanie 5 szt.	
BAT-LR27/5	12V / LR27

SYSTEMY ODGROMOWE
**PRODUKT
POLSKI**
Bednarka ocynkowana


Kod towaru	Wymiary
BED-OC-3003	30 x 3 mm
BED-OC-3004	30 x 4 mm

Drut żarzony ocynkowany


Kod towaru	Średnica ϕ
DR-OC6.0	6,0
DR-OC8.0	8,0

Śruba hakowa


Kod towaru	Wym. [mm]
U-SRH160	ϕ 16 x 160
U-SRH200	ϕ 16 x 200
U-SRH250	ϕ 16 x 250
U-SRH300	ϕ 16 x 300
U-SRH350	ϕ 16 x 350
U-SRH400	ϕ 16 x 400
U-SRH450	ϕ 16 x 450
U-SRH500	ϕ 16 x 500

Uziom wbijany jednolity



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wys. całkowita [cm] - $H=10$
 Wys. do drutu [cm] - $H=7$
 Zastosowanie: służy do uziemień - jednolity wbijany ze złączem

Kod towaru	Wym. pręta [mm]
U-UZWB150	$\varnothing 16 \times 150$
U-UZWB175	$\varnothing 16 \times 175$
U-UZWB200	$\varnothing 16 \times 200$

Uchwyt dachowy skręcony



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wys. całkowita [cm] - $H=10$ $H=13,5$
 Wys. do drutu [cm] - $H=7$ $H=10,5$
 Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru	Dł. L [cm]
U-DSZ10/15	15
U-DSZ10/30-S	30
U-DSZ10/40	40

Uchwyt dachowy skręcony regulowany



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wys. całkowita [cm] - $H=10$
 Wys. do drutu [cm] - $H=7$
 Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru	Dł. L [cm]
U-DSZR10/30	30
U-DSZR10/40	40


Uchwyt naciągowy



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $2 \times M8 \times 20$
 Zastosowanie: służy do połączeń przelotowych DRUT - DRUT

Kod towaru
U-NAC

Uchwyt dachowy

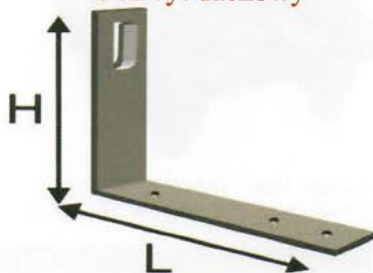

Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wys. całkowita [cm] - $H=10$
 Wys. do drutu [cm] - $H=7$
 Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru	Dł. L [cm]
U-DZ10/15	15
U-DZ10/30	30
U-DZ10/40	40

Uchwyt dachowy regulowany



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wys. całkowita [cm] - $H=10$
 Wys. do drutu [cm] - $H=7$
 Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru	Dł. L [cm]
U-DZR10/30	30
U-DZR10/40	40

Uchwyt z kołkiem rozporowym $\varnothing 12$



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $2 \times M6 \times 16$
 Szer. bednarki [mm] - B do 25
 Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU - BEDNARKI, zacisk DRUTU przez śrubę

Kod towaru	Dł. pręta [mm]
U-KRS12	120
U-KRS16	160
U-KRS21	210
U-KRS25	250

Złącze kontrolne



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $4 \times M8 \times 25$
 Szer. bednarki [mm] - B do 35
 Zastosowanie: służy do połączeń DRUT - BEDNARKA

Kod towaru
U-KONT


Złącze przelotowe pojedyncze



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $2 \times M8 \times 20$
 Zastosowanie: służy do połączeń przelotowych DRUT - DRUT

Kod towaru
U-PRZ1

Złącze przelotowe uniwersalne jednostronowe



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $2 \times M8 \times 20$
 Zastosowanie: służy do przelotowego łączenia drutu odgromowego

Kod towaru
U-PRZU


Złącze przelotowe podwójne



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $2 \times M8 \times 30$
 Zastosowanie: służy do połączeń przelotowych DRUT - DRUT

Kod towaru
U-PRZ2


Złącze krzyżowe małe - 2 płytki

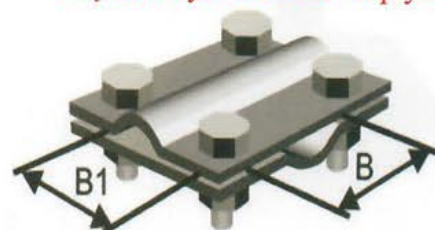

Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
 Wymiary śrub [mm] - $4 \times M8 \times 25$
 Szer. bednarki [mm] - B do 30 $B1$ do 25
 Zastosowanie: służy do połączeń krzyżowych DRUT - BEDNARKA

Kod towaru
U-KRZM


Złącze krzyżowe duże - 2 płytki

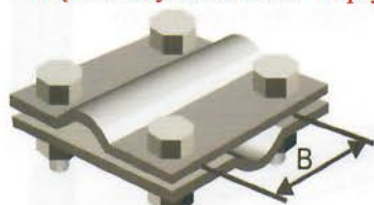

Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wymiary śrub [mm] - 4 x M8 x 20
Szer. bednarki [mm] - B do 40
Zastosowanie: służy do połączeń przelotowych DRUT - DRUT

Kod towaru
U-KRZD

Złącze krzyżowe duże - 3 płytki

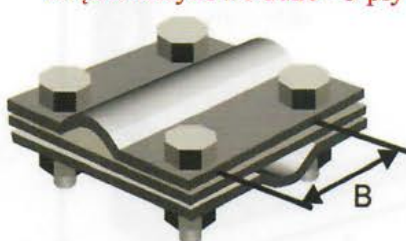

Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wymiary śrub [mm] - 4 x M8 x 20
Zastosowanie: służy do połączeń przelotowych DRUT - DRUT

Kod towaru
U-KRZD3

Złącze rynnowe



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wymiary śrub [mm] - 2 x M6,1 x M8 x 30
Zastosowanie: służy do połączeń DRUT - DRUT

Kod towaru
U-RYN

Uchwyt na łączenie bednarki C-25



Wymiary śrub [mm]: 2 x M8 x 20
Wymiary [mm]: 55 x 35

Kod towaru
U-UBED25

Uchwyt - złącze uniwersalne



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 10$
Wymiary śrub [mm] - 4 x M8 x 20
Wymiary [mm]: 57 x 57

Kod towaru
U-UNI3


Uchwyt - złącze kontrolne



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 10$
Wymiary śrub [mm] - 4 x M8 x 20
Wymiary [mm]: 100 x 67

Kod towaru
U-KONT2

Uchwyt na lepek - papowy



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wys. całkowita [cm] - H=12
Wys. do drutu [cm] - H=9,5
Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru
U-PAP


Uchwyt gąsiorowy rozsuwany



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Rozstaw [mm] - regulowany
Wysokość [mm] - H=10
Wymiary śrub [mm] - 1 x M6 x 20
Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru
U-GASUN

Uchwyt gąsiorowy niski



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Rozstaw [mm] - S=230
Wysokość [mm] - H=100
Wymiary śrub [mm] - 1 x M6 x 25
Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU, zacisk DRUTU przez zagięcie

Kod towaru
U-GASN


Wspornik betonowy - lekki



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wys. całkowita [cm] - H=13
Wys. do drutu [cm] - H=10

Kod towaru
U-BET-E

Uchwyt betonowy w tworzywie



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 6$ lub $\varnothing 8$
Wys. całkowita [cm] - H=8
Wys. do drutu [cm] - H=7
Zastosowanie: służy do prowadzenia DRUTU

Kod towaru
U-BET-TW

Uchwyt betonowy w tworzywie z nadstawką



Średnica drutu [mm] - $\varnothing 8$ lub $\varnothing 10$
Wys. całkowita [cm] - H= zacisk przez dogięcie

Kod towaru
U-BET-TWN

proEKO

gniazdo podtynkowe białe



Kod towaru	Nazwa
GN-120E	pojedyncze
GN-130E	pojedyncze z uziemieniem
GN-220E	podwójne
GN-230E	podwójne z uziemieniem
GN-132E	pojedyncze z uziemieniem z klapką dymną

wyłącznik podtynkowy biały

Kod towaru	Nazwa
WY-1E	pojedynczy
WY-2E	podwójny
WY-5E	schodowy
WY-6E	zwierny
WY-7E	dzwonek
WY-8E	krzyżowy

wyłącznik podświetlany podtynkowy biały

Kod towaru	Nazwa
WY-1ES	pojedynczy
WY-2ES	podwójny
WY-5ES	schodowy
WY-7ES	dzwonek
WY-8ES	krzyżowy

proLEXhermetik

gniazdo natynkowe białe


Kod towaru	Nazwa
GNH-GLE-1	pojedyncze
GNH-GLE-2	podwójne
GNH-GLE-3	potrójne
GNH-GLE-1D	pojedyncze klapka dymna
GNH-GLE-2D	podwójne klapka dymna

wyłącznik natynkowy biały

Kod towaru	Nazwa
WYH-WLE-1	pojedynczy
WYH-WLE-2	podwójny
WYH-WLE-3	schodowy
WYH-WLE-4	dzwonek

moduł natynkowy biały

Kod towaru	Nazwa
WYH-WGLE-1	wyłącznik pojedynczy + gn.
WYH-WGLE-1D	wyłącznik pojedynczy + gn. dymna

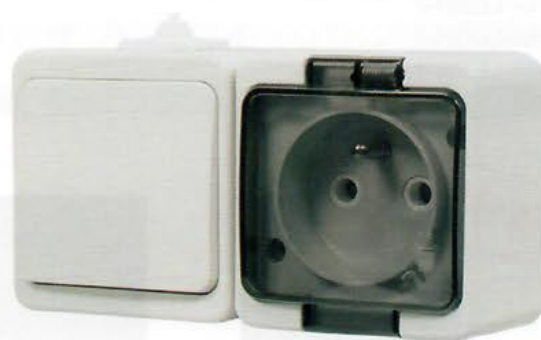



proLEX

mechanizm gniazda podtynkowego

Kod towaru	Nazwa
GN-LEGP-1	mechanizm gniazda pojedynczego bez uziemienia
GN-LEGP-1Z	mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem
GN-LEGP-2	gniazdo podwójne bez uziemienia
GN-LEGP-2Z	gniazdo podwójne z uziemieniem
GN-LEGPB-1Z	mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem klapka biała
GN-LEGPB-1ZD	mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem klapka dymna
GN-LEGPR-2	mechanizm gniazda podwójnego bez uziemienia
GN-LEGPR-2Z	mechanizm gniazda podwójnego z uziemieniem
GN-LEGS	mechanizm gniazda RTV+SAT końcowe
GN-LEGSP	mechanizm gniazda RTV+SAT przelotowe
GN-LEGF-1	mechanizm gniazda antenowego pojedyncze typ F
GN-LEGG-1	mechanizm gniazda głośnikowego pojedynczy
GN-LEGK-1	mechanizm gniazda komputerowego pojedyncze RJ45
GN-LEGK-2	mechanizm gniazda komputerowego podwójne 2xRJ45

mechanizm łącznika podtynkowego


Kod towaru	Nazwa
WY-LEWP-1	mechanizm łącznika pojedynczego
WY-LEWP-1L	mechanizm łącznika pojedynczego z podświetleniem
WY-LEWP-2	mechanizm łącznika podwójnego
WY-LEWP-2L	mechanizm łącznika podwójnego z podświetleniem
WY-LEWP-5	mechanizm łącznika schodowego
WY-LEWP-55	mechanizm łącznika schodowego podwójny
WY-LEWP-5L	mechanizm łącznika schodowego z podświetleniem
WY-LEWP-7	mechanizm łącznika dzwinkowego
WY-LEWP-7L	mechanizm łącznika dzwinkowego z podświetleniem
WY-LEWP-8	mechanizm łącznika krzyżowego
WY-LEWP-8L	mechanizm łącznika krzyżowego z podświetleniem

ramka

Kod towaru	Nazwa
RA-LERH-1	ramka pojedyncza
RA-LERH-2	ramka podwójna
RA-LERH-3	ramka potrójna
RA-LERH-4	ramka poczwórna
RA-LERH-5	ramka pięciokrotna



biały




satyna (1)



srebrny (2)



antracyt (3)



czarny (4)

WYŁĄCZNIKI I GNIAZDKA

Seria JUNIOR I SENIOR firmy KARLIK

Gniazdo bryzgoszczelne z białą klapką

JUNIOR



Kod towaru	Rodzaj Kolor
GNH-GHE-1	pojedyncze biały
GNH-4GHE-1-BR	pojedyncze brąz
GNH-GHE-2	podwójne biały
GNH-4GHE-2-BR	podwójne brąz
GNH-GHE-3	potrójne biały

Gniazdo bryzgoszczelne z przydymianą klapką

JUNIOR



Kod towaru	Rodzaj Kolor
GNH-GHE-1D	pojedyncze biały
GNH-4GHE-1D-BR	pojedyncze brąz
GNH-GHE-2D	podwójne biały
GNH-4GHE-2D-BR	podwójne brąz
GNH-GHE-3D	potrójne biały

Gniazdo - wyłącznik bryzgoszczelny poziome

JUNIOR



Kod towaru	Klapka
WYH-WGHH-1	biała
WYH-WGHH-1D	dymna

Wyłącznik bryzgoszczelny

JUNIOR



Kod towaru	Rodzaj Kolor
WYH-WHE-1	pojedynczy biały
WYH-4WHE-1-BR	pojedynczy brąz
WYH-WHE-2	podwójny biały
WYH-4WHE-2-BR	podwójny brąz
WYH-WHE-3	schodowy biały
WYH-4WHE-3-BR	schodowy brąz
WYH-WHE-4	dzwinkowy biały
WYH-4WHE-4-BR	dzwinkowy brąz

Wyłącznik bryzgoszczelny podświetlany

JUNIOR



Kod towaru	Rodzaj Kolor
WYH-WHE-1L	pojedynczy biały
WYH-WHE-2L	podwójny biały
WYH-WHE-3L	schodowy biały
WYH-WHE-4L	dzwinkowy biały

Gniazdo - wyłącznik bryzgoszczelny pionowe

JUNIOR



Kod towaru	Klapka
WYH-WGHP-1	biała
WYH-WGHP-1D	dymna

Gniazdo bryzgoszczelne z białą klapką

SENIOR



Kod towaru	Rodzaj
GNH-GHS-1	pojedyncze
GNH-GHS-2N	podwójne

Gniazdo bryzgoszczelne z przydymianą klapką

SENIOR



Kod towaru	Rodzaj
GNH-GHS-1D	pojedyncze
GNH-GHS-2ND	podwójne

Wyłącznik bryzgoszczelny

SENIOR



Kod towaru	Rodzaj
WYH-WHS-1	pojedynczy
WYH-WHS-2	podwójny

NOWOŚĆ

Wyłączniki i gniazda hermetyczne natynkowe szaro - czarne

**PRODUKT
POLSKI**


Kod towaru	Rodzaj
	wyłącznik
WYH-2WLE-1	wyłącznik pojedynczy
WYH-2WLE-2	wyłącznik podwójny
	gniazdo bez uziemienia
GNH-2GLE-1	gniazdo pojedyncze
GNH-2GLE-2	gniazdo podwójne
GNH-2GLE-3	gniazdo potrójne


Nowa gama kolorów
Seria TREND firmy KARLIK
DOSTĘPNE KOLORY:

biały, beżowy (1), brązowy (4), srebrny metalik (7), złoty metalik (8), brązowy metalik (9), grafit (11)

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Rodzaj
<i>w miejsce kropek należy wstawić nr koloru np. beżowy (1)</i>	
	wyłącznik
WYT ..WP-1	pojedynczy WP-1
WYT ..WP-2	podwójny WP-2
WYT ..WP-3	schodowy WP-3
WYT ..WP-4	dzwonkowy WP-4
WYT ..WP-6	krzyżowy WP-6
	wyłącznik podświetlany
WYT ..WP-1L	pojedynczy WP-1L
WYT ..WP-2L	podwójny WP-2L
WYT ..WP-3L	schodowy WP-3L
WYT ..WP-4L	dzwonkowy WP-4L
WYT ..WP-6L	krzyżowy WP-6L
	gniazdo bez uziemienia
GNT ..GP-1	pojedyncze GP-1
GNT ..GP-2	podwójne GP-2
GNT ..GPR-2	podwójne GPR-2
	gniazdo z uziemieniem
GNT ..GP-1Z	pojedyncze – GP-1Z
GNT ..GP-2Z	podwójne – GP-2Z
GNT ..GPR-2Z	podwójne – GPR-2Z
	gniazdo bryzgoszczelne (kłapka dymna)
GNT ..GPB-1zd	bryzgoszczelne 2P+Z - GPB-1zd
	gniazdo RTV, RTV-SAT, telefoniczne i komputerowe
GNT ..GTV-1	antenowe TV pojedyncze GTV-1
GNT ..G2K	abonenckie RTV końcowe 2dB G2K
GNT ..GF-1	antenowe typu F pojedyncze GF-1
GNT ..GS	abonenckie RTV-SAT końcowe GS
GNT ..GSP	abonenckie RTV-SAT przelotowe 10dB GSP
GNT ..GT-1	tel. pojedyncze 1xRJ12 4-stykowe GT-1
GNT ..GK-1	komp. pojedyncze 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowe GK-1
GNT ..GK-2	komp. podwójne 2xRJ45, kat. 5e, 8-stykowe GK-2
GNT ..GTK	komp. poj. 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowe + Tel. poj. 1xRJ12
GNT ..GG-1	głośnikowe GG-1
GNT ..GG-2	głośnikowe podwójne GG-2
	ramka pozioma
RAT ..RH-1	pojedyncza RH-1
RAT ..RH-2	podwójna RH-2
RAT ..RH-3	potrójna RH-3
RAT ..RH-4	poczwórna RH-4
RAT ..RH-5	pięciokrotna RH-5
	ramka pionowa
RAT ..RV-2	podwójna RV-2
RAT ..RV-3	potrójna RV-3
RAT ..RV-4	poczwórna RV-4



Seria LOGO firmy KARLIK

DOSTĘPNE KOLORY:

biały, beżowy (1), brązowy (4) srebrny metalik (7), złoty metalik (8), brązowy metalik (9)

**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Rodzaj
<i>w miejsce kropek należy wstawić nr koloru np. beżowy (1)</i>	
WYL ..LWP-1	wyłącznik pojedynczy LWP-1
WYL ..LWP-2	podwójny LWP-2
WYL ..LWP-3	schodowy LWP-3
WYL ..LWP-4	dzwonkowy LWP-4
WYL ..LWP-6	krzyżowy LWP-6
	wyłącznik podświetlany
WYL ..LWP-1L	pojedynczy LWP-1L
WYL ..LWP-2L	podwójny LWP-2L
WYL ..LWP-3L	schodowy LWP-3L
WYL ..LWP-4L	dzwonkowy LWP-4L
WYL ..LWP-6L	krzyżowy LWP-6L
	gniazdo bez uziemienia
GNL ..LGP-1	pojedyncze LGP-1
GNL ..LGP-2	podwójne LGP-2
	gniazdo z uziemieniem
GNL ..LGP-1Z	pojedyncze LGP-1Z
GNL ..LGP-2Z	podwójne LGP-2Z
	gniazdo bryzgoszczelne (kłapka dymna)
GNL ..LGPB-1ZD	bryzgoszczelne 2P+Z LGPB-1ZD
	gniazdo RTV, RTV-SAT, telefoniczne i komputerowe
GNL ..LGK-1	komp. pojedyncze 1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowe LGK-1
GNL ..LGTV-1	antenowe TV poj. LGTV-1
GNL ..LG2K	abonenckie RTV końcowe 2dB LG2K
GNL ..LGS	abonenckie RTV-SAT końcowe LGS
GNL ..LGT-1	tel. poj. 1xRJ12 4-stykowe LGT-1
	zapasowa ramka pozioma
RAL ..LRH-2	podwójna LRH-2
RAL ..LRH-3	potrójna LRH-3
RAL ..LRH-4	poczwórna LRH-4




Seria FLEXI firmy KARLIK

DOSTĘPNE KOLORY:

biały, beżowy (1), brązowy (4) srebrny metalik (7), złoty metalik (8), brązowy metalik (9), grafit (11)



**PRODUKT
POLSKI**

Kod towaru	Rodzaj
<i>w miejsce kropek należy wstawić nr koloru np. beżowy (1)</i>	
WYF ..FWP-1	wyłącznik pojedynczy
WYF ..FWP-2	podwójny
WYF ..FWP-3	schodowy
WYF ..FWP-33	podwójny schodowy
WYF ..FWP-4	dzwonkowy
WYF ..FWP-6	krzyżowy
WYF ..FWP-7	potrójny
WYF ..FWP-8	żaluzjowy
	gniazdo bez uziemienia
GNF ..FGP-1	pojedyncze
GNF ..FGP-2	podwójne
	gniazdo z uziemieniem
GNF ..FGP-1Z	pojedyncze
GNF ..FGP-2Z	podwójne
	gniazdo
GNF ..FGPB-1Z	bryzgoszczelne kłapka biała
GNF ..FGPB-1ZD	bryzgoszczelne kłapka dymna
GNF ..FGF-1	antenowe pojedyncze
GNF ..FGF-2	antenowe podwójny
GNF ..FGS	abon. RTV-SAT końc. 1,5dB
GNF ..FGK-1	komputerowe 1xRJ45 kat. 5e b




sposób mocowania

ZAMOCOWANIA
NARZĘDZIA
OGRÓD
WENTYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOŚCI

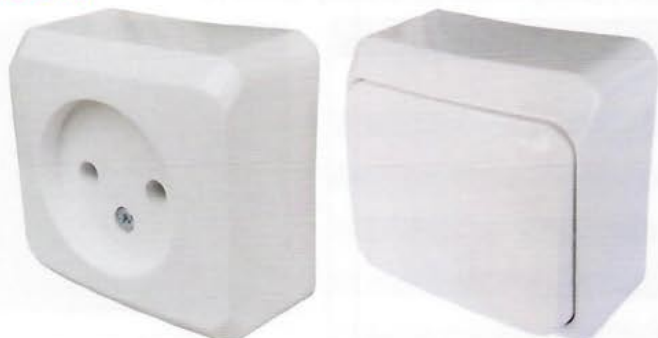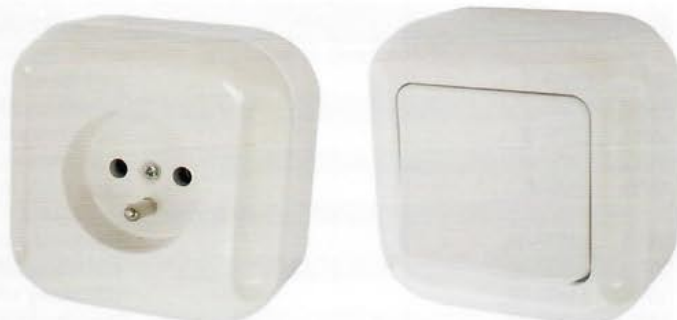PRODUKT POLSKI
Seria natynkowa PRIMA firmy ELDA

PRODUKT POLSKI
Seria TOPAZ


Kod towaru	Rodzaj
	wyłącznik
WY-P100 E	pojedynczy P100
WY-P500 E	podwójny P500
	gniazdo bez uziemienia
GN-P120-E	pojedyncze - P120
GN-P220-E	podwójne - P220
	gniazdo z uziemieniem
GN-P130-E	pojedyncze - P130
GN-P230-E	podwójne - P230

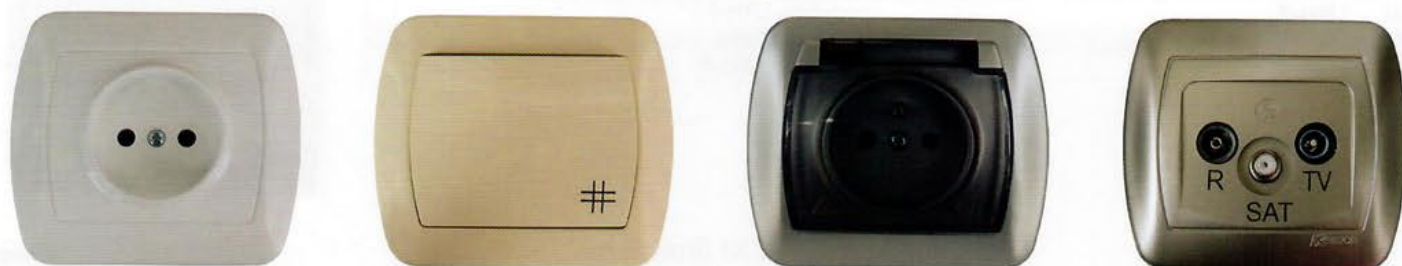Kod towaru	Rodzaj
	wyłącznik
WY-P100	pojedynczy P100
WY-P500	podwójny P500
	gniazdo bez uziemienia
GN-P120	pojedyncze - P120
GN-P220	podwójne - P220
	gniazdo z uziemieniem
GN-P130	pojedyncze - P130
GN-P230	podwójne - P230
GN-P230-P	podwójne - P230 P podtynek

Seria AKORD firmy KONTAKT
PRODUKT POLSKI

DOSTĘPNE KOLORY:
biały (11), beżowy (12), srebrny (26), satynowy (29)


Kod towaru	Rodzaj
<i>w miejsce kropek należy wstawić nr koloru np. beżowy (12)</i>	
WY-AW1/..	pojedynczy AW-1
WY-AW5/..	podwójny AW-5
WY-AW6/..	schodowy AW-6
WY-AW7/..	krzyżowy AW-7
WY-AD1/..	przycisk dzwonek AD1
	wyłącznik podświetlany
WY-AW1L/..	pojedynczy AW-1L
WY-AW5L/..	podwójny AW-5L
WY-AW6L/..	schodowy AW-6L
WY-AW7L/..	krzyżowy AW-7L
WY-AD1L/..	przycisk dzwonek AD1L
	gniazdo bez uziemienia
GN-AG1/..	pojedyncze AG-1
GN-AG2/..	podwójne AG-2
	gniazdo z uziemieniem
GN-AGZ1/..	pojedyncze – AGZ1
GN-AGZ2/..	podwójne – AGZ2
	inne gniazdzka
GN-AAK/..	ant. .RTV końcowe AAK
GN-AAS/..	ant. RTV-SAT końcowe, tłumienie R, TV 3.5dB; SAT 1.8dB AAS
GN-AF51/..	komp. RJ45 kat.5e pojedyncze AF51
GN-AF5T/..	komp. RJ45+ kat.5e tel. RJ11 AF5T
GN-AT1/..	tel. RJ12 pojedyncze AT1
GN-ATF1/..	tel. RJ11 pojedyncze ATF1
GN-ATF2/..	tel. RJ11 podwójne ATF2

**PRODUKT
POLSKI**

DOSTĘPNE KOLORY:
biały(00), beżowy (01), brązowy (24)

Seria AKCENT

Kod towaru	Rodzaj
w miejsce kropek należy wstawić nr koloru np. beżowy (01) wyłącznik	
WY ŁP1A/..	pojedynczy ŁP-1A
WY ŁP2A/..	podwójny ŁP-2A
WY ŁP3A/..	schodowy ŁP-3A
WY ŁP4A/..	krzyżowy ŁP-4A
WY ŁP6A/..	dzwinkowy ŁP-6A
WY ŁP9A/..	schodowy + pojedynczy ŁP-9A
wyłącznik z podświetleniem	
WY ŁP1AS/..	pojedynczy ŁP-1AS
WY ŁP2AS/..	podwójny ŁP-2AS
WY ŁP3AS/..	schodowy ŁP-3AS
WY ŁP4AS/..	krzyżowy ŁP-4AS
WY ŁP6AS/..	dzwinkowy ŁP-6AS
WY ŁP9AS/..	schodowy + pojedynczy ŁP-9AS
gniazdo bez uziemienia	
GN GP-1A/..	pojedyncze GP-1A
GN GP-2A/..	podwójne GP-2A
gniazdo z uziemieniem	
GN GP-1AZ/..	pojedyncze GP-1AZ
GN GP-2AZ/..	podwójne GP-2AZ
gniazdo bryzgoszczelne (kłapka dymna)	
GN GP-1AZ/..D	bryzgoszczelne GP-1AZ/D
gniazdo RTV-SAT, komputrowo - telefoniczne	
GN GP-A/F/..	komp-telef. GPKT-A/F
GN GP-AS/..	rtv-sat GPA-AS



Ostonka wyłącznika ściany

**PRODUKT
POLSKI**



ZASŁEPKA gniazda



Kod towaru	Kolor
OSW-BI	biały
OSW-BR	brązowy
OSW-PR	przezroczysty

Kod towaru	Opak. [szt.]
GN-ZG1	5

ZAMÓWIENIA
INWALIDZIA
OGROD
WENIYLACJA
HYDRAULIKA
ELEKTRYKA
NOWOSCI